




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC507A + E7000A
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

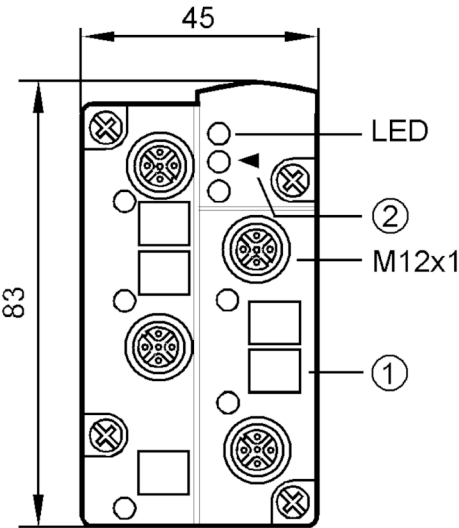

- 1 Câmp inscripționare
- 2 Fixare adaptor infraroșu



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	150
Curent total Max.	[A]	2
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2	
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	18...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100
Curent de intrare HIGH	[mA]	6...10
Curent de intrare LOW	[mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Iesiri						
Model electric		AS-i				
Numar de iesiri digitale		2				
Circuit		PNP				
Domeniu tensiune DC [V]		15...30; (conform PELV)				
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]		1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Testat pentru scurtcircuit		da				
Separat galvanic		da				
Condițiile mediului						
Temperatură de ambianță [°C]		0...40				
Protectie		IP 67				
Teste / certificari						
Marcaj ATEX		Ⓔ II 3G EEx nA II T6 X				
		Ⓔ II 3D T60 °C IP 67 X				
Ecranare electromagnetica		EN 50295				
Clasificare AS-i						
Profil AS-i		S-3.0.E				
Configuratie I/O AS-i [hex]		3				
Cod ID AS-i [hex]		0.E				
Certificat AS-i in asteptare		da				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Conector mama	I-1	I-2	O-3	O-4
		Pin	2+4	2+4	4	4
Date mecanice						
Tip montare		Interfață AS-i la părțile inferioare FK-E				
Dimensiuni [mm]		45 x 83 x 25				
Materiale		PBT				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		erori		LED, roșu		
		functie		LED, galben		
Accesorii						
Articole livrate		AC5003				
Observații						
Observații		Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic				
		A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :				
		I-, I+, I1, I2				
		Conexiune electrica cu cablul AS-i.				
		Utilizați M12 -Legături cu ștecher cu piulițe hexagonale cu șase canturi, moment de strângere 0,8 Nm.				
Unitate de ambalare		1 buc.				




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK-E:

Conector: M12; codificare: A



	Intrări
1	Alimentare senzor L+
2+4	Intrare date Punte interna de conectare
3	Alimentare senzor L-