




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC505A + E7000A
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

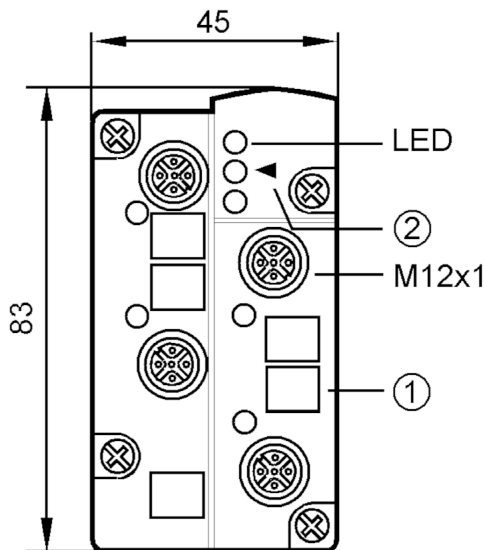

- 1 Câmp inscripționare
- 2 Fixare adaptor infraroșu



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	240
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4	
Intrări		
Numar de intrari digitale		4
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	6...10
Curent de intrare LOW	[mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Iesiri					
Model electric		AS-i			
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță		[°C] 0...40			
Protecție		IP 67			
Teste / certificari					
Marcaj ATEX		 II 3G EEx nA II T6 X			
		 II 3D T60 °C IP 67 X			
Ecranare electromagnetică		EN 50295			
Clasificare AS-i					
Versiune AS-i		2.1			
Adresare interfata AS-i		Posibilă adresarea IR			
Mod de adresare extins		nu			
Profil AS-i		S-0.0.E			
Configurație I/O AS-i		[hex] 0			
Cod ID AS-i		[hex] 0.E			
Certificat AS-i în așteptare		da			
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2
		Conector mama	I-1	I-2	I-3
		Pin	2+4	2+4	2+4
					D3
					I-4
					2+4
Date mecanice					
Tip montare		Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK			
Materiale		PBT			
Afisaj / elemente de operare					
Display		Operare		LED, verde	
		erori		LED, roșu	
		funcție		LED, galben	
Accesorii					
Articole livrate		Parte inferioară modul, AC5000			
Observații					
Observații		A nu se conecta nici unul dintre următoarele puncte la un potențial extern :			
		I-, I+, I1, I2, I3, I4			
		Conexiune electrica cu cablul AS-i.			
		Utilizați M12 -Legături cu ștecher cu piulițe hexagonale cu șase canturi, moment de strângere 0,8 Nm.			
Unitate de ambalare		1 buc.			




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Conectare electrică

Conector: M12; codificare: A



1	Intrări
2+4	Alimentare senzor L+
3	Intrare date Punte interna de conectare
3	Alimentare senzor L-