


Interfata AS-i Gateway Ethernet/IP cu PLC

SmartPLC DataLine 1ASi EIP



EtherNet/IP

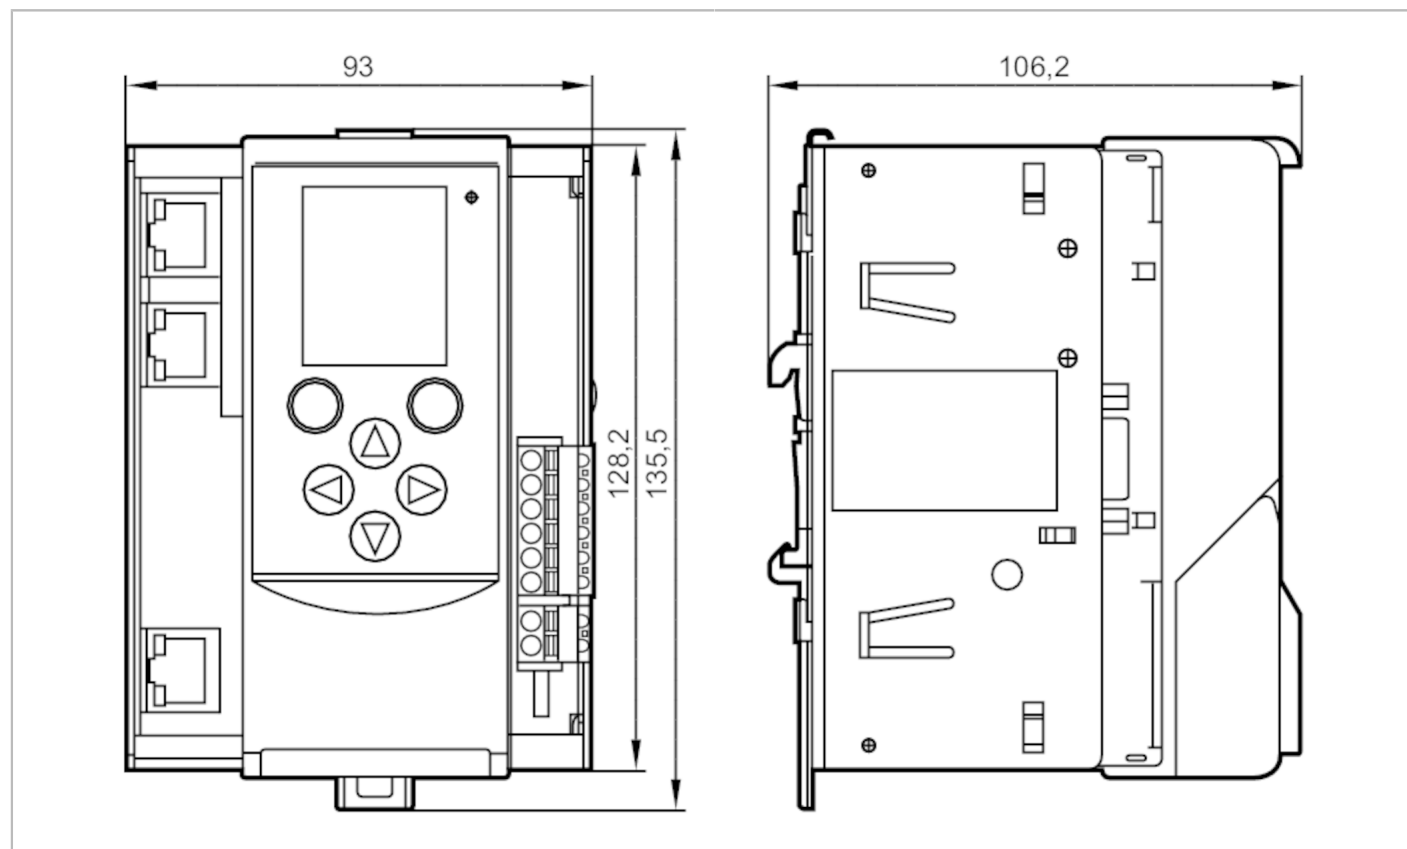

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Consum de energie	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	500; (cu alimentare externa: 10 mA)
Numar de Mastere AS-i		1
Separare electrica		da

Iesiri

Domeniu tensiune DC	[V]	conform PELV
---------------------	-----	--------------

Interfete

Interfata de comunicatie	Ethernet; OPC-UA
--------------------------	------------------

Ethernet - EtherCAT

Protocol	EtherCAT
Tipul de uzura	Programare

Ethernet - EtherNet/IP

Protocol	EtherNet/IP
Tipul de uzura	transmisia datelor; Programare

Ethernet - Modbus TCP

Rata de transmisie	10 MBaud; 100 MBaud
Tipul conectorului	RJ45
Protocol	Modbus TCP



Interfata AS-i Gateway Ethernet/IP cu PLC

SmartPLC DataLine 1ASi EIP

Tipul de uzura		Programare	
Ethernet - TCP/IP			
Rata de transmisie		10 MBaud; 100 MBaud	
Tipul conectorului		RJ45	
Protocol		TCP/IP	
Tipul de uzura		Programare	
Ethernet - UDP/IP			
Rata de transmisie		10 MBaud; 100 MBaud	
Tipul conectorului		RJ45	
Protocol		UDP/IP	
Tipul de uzura		Programare	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	0...60
Temperatura depozitare		[°C]	-20...70
Protectie		IP 20	
Teste / certificari			
MTTF		[ani]	43
Clasificare AS-i			
Versiune AS-i		3.0	
AS-i master profile		M4	
Certificat AS-i		97303	
Date mecanice			
Greutate		[g]	718,5
Capsula		carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Materiale		Aluminiu înveliș material pulverizat; Tablă oțel galvanizat; PC	
Afisaj / elemente de operare			
Display		functie	1 x LED, rosu/verde
			Grafică completă Display LCD
Accesorii			
Articole livrate		terminale	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	



Interfata AS-i Gateway Ethernet/IP cu PLC

SmartPLC DataLine 1ASi EIP

Conectare electrică

cleme: ...2,5 mm²

Racord

☐	n.c.
☐	n.c.
☐	AS-i 1+
☐	AS-i 1-
☐	FE
☐	n.c.
☐	24 V
☐	0 V