




Interfata AS-i Gateway Ethernet/IP cu PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

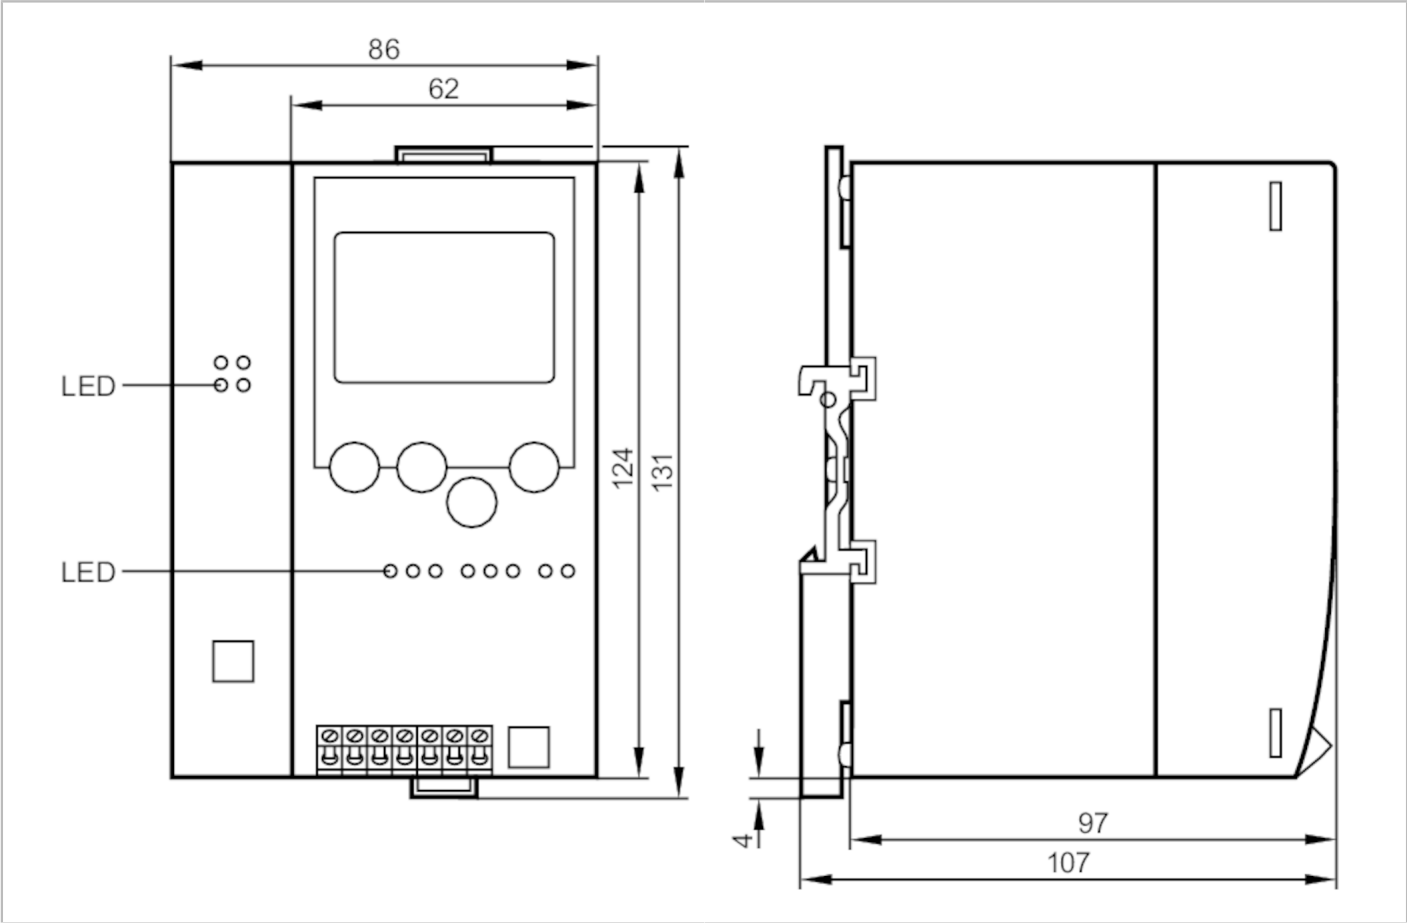

Aplicatie	
Aplicatie	Utilizarea ca și comandă decentralizată și Ethernet-IP-Gateway / Web-Server
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	24 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA]	< 400
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	10
Consumul max. de energie [VA]	10
Numar de Mastere AS-i	1
Interfete	
Interfata de comunicare	RS232; Ethernet
Ethernet	
Rata de transmisie	10; 100
Protocol	EtherNet/IP; IP
Tipul de uzura	transmisia datelor
Indica#ie privind interfe#ele	Protocolul CIP grupul server EtherNet / IP 2 si grupul 3



Interfata AS-i Gateway Ethernet/IP cu PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

RS232		
Numar de interfete R232		1
Rata de transmisie		9600...115200 Baud
Tipul conectorului		RJ11
Tipul de uzura		Programare
Indica#ie privind interfe#ele		izolat electric
Condi#iile mediului		
Temperatură de ambian#ă	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protectie		IP 20
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i		2.1
Profil AS-i		M1e
Date mecanice		
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale		Aluminiu; Tablă o#el galvanizat
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	3 x LED, ro#u
		4 x LED, verde
		2 x LED, galben
		Grafică completă Display LCD
Observa#ii		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Racord		

