




Interfata AS-i Gateway Modbus/TCP cu PLC

ControllerE 1Mstr EN RS232

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

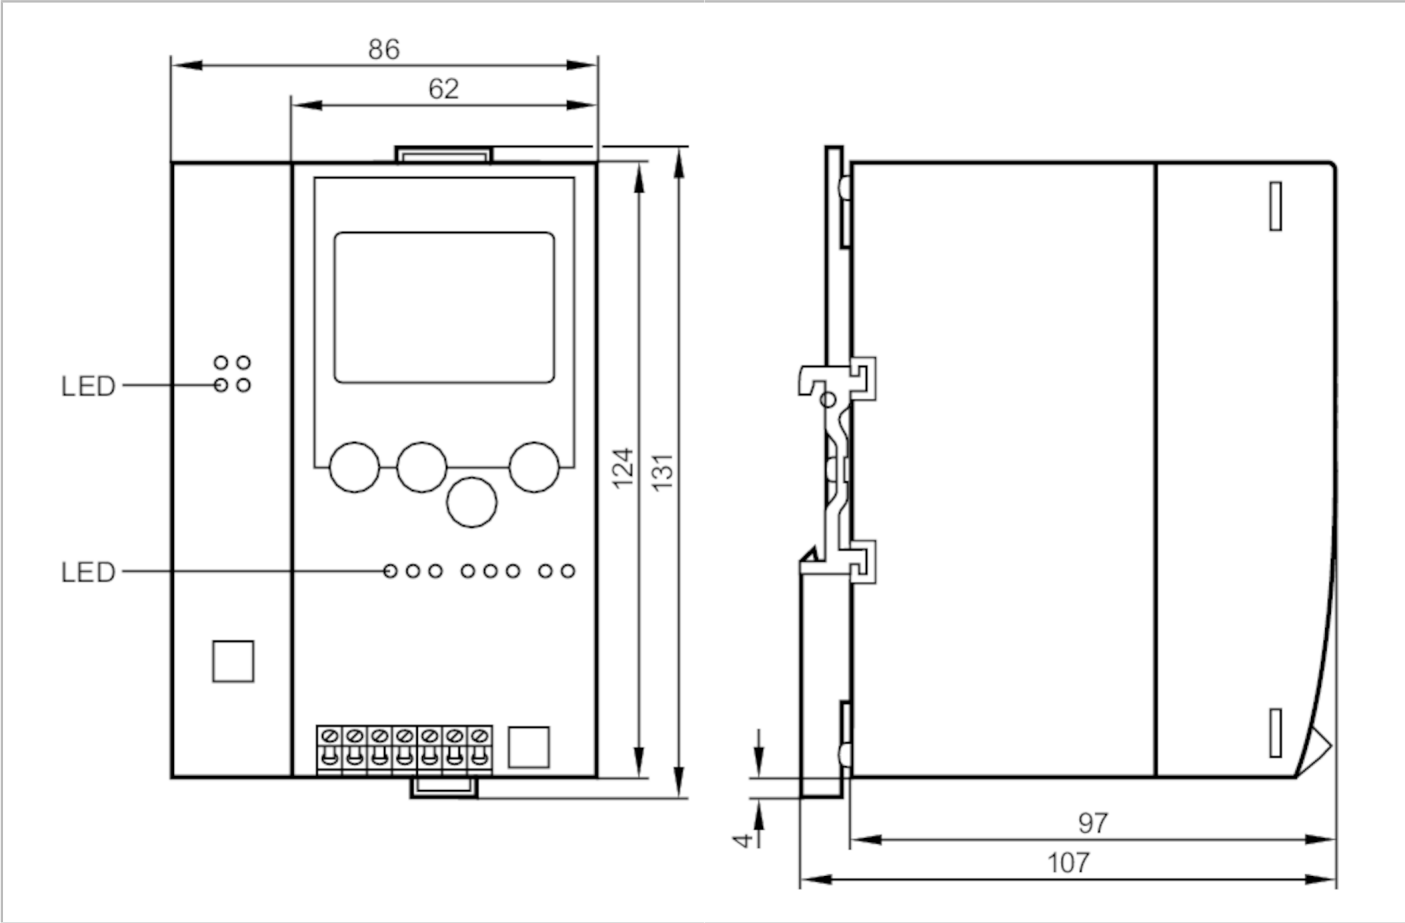

| Aplicatie                           |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aplicatie                           | controler descentralizat; gateway EtherNet/IP ; server web |
| Date electrice                      |                                                            |
| Tensiune de lucru [V]               | 24 DC; ("supply class 2" conform cULus)                    |
| Consum de energie [mA]              | < 700                                                      |
| Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 10                                                         |
| Consumul max. de energie [VA]       | 10                                                         |
| Numar de Mastere AS-i               | 1                                                          |
| Interfete                           |                                                            |
| Interfata de comunicatie            | RS232; Ethernet                                            |
| Ethernet                            |                                                            |
| Rata de transmisie                  | 10; 100                                                    |
| Protocol                            | Modbus TCP; TCP/IP                                         |
| Tipul de uzura                      | transmisia datelor                                         |
| RS232                               |                                                            |
| Numar de interfete R232             | 1                                                          |



## Interfata AS-i Gateway Modbus/TCP cu PLC

ControllerE 1Mstr EN RS232

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Rata de transmisie            | 9600...115200 Baud |
| Tipul conectorului            | RJ11               |
| Tipul de uzura                | Programare         |
| Indica#ie privind interfe#ele | izolat electric    |

## Condi#iile mediului

|                                              |      |          |
|----------------------------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambian#ă                      | [°C] | 0...60   |
| Temperatura depozitare                       | [°C] | -20...70 |
| Umiditate relativă max. admisibilă a aerului | [%]  | 95       |
| Protectie                                    |      | IP 20    |

## Clasificare AS-i

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Versiune AS-i   | 2.1   |
| Profil AS-i     | M3    |
| Certificat AS-i | 61109 |

## Date mecanice

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Carcasa   | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
| Materiale | Aluminiu; Tablă o#el galvanizat     |

## Afisaj / elemente de operare

|         |         |                              |
|---------|---------|------------------------------|
| Display | functie | 3 x LED, ro#u                |
|         |         | 4 x LED, verde               |
|         |         | 2 x LED, galben              |
|         |         | Grafică completă Display LCD |

## Observa#ii

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

## Conectare electrică

## Racord

