




Interfata AS-I DeviceNet cu PLC

ControllerE 2Master DN RS232

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

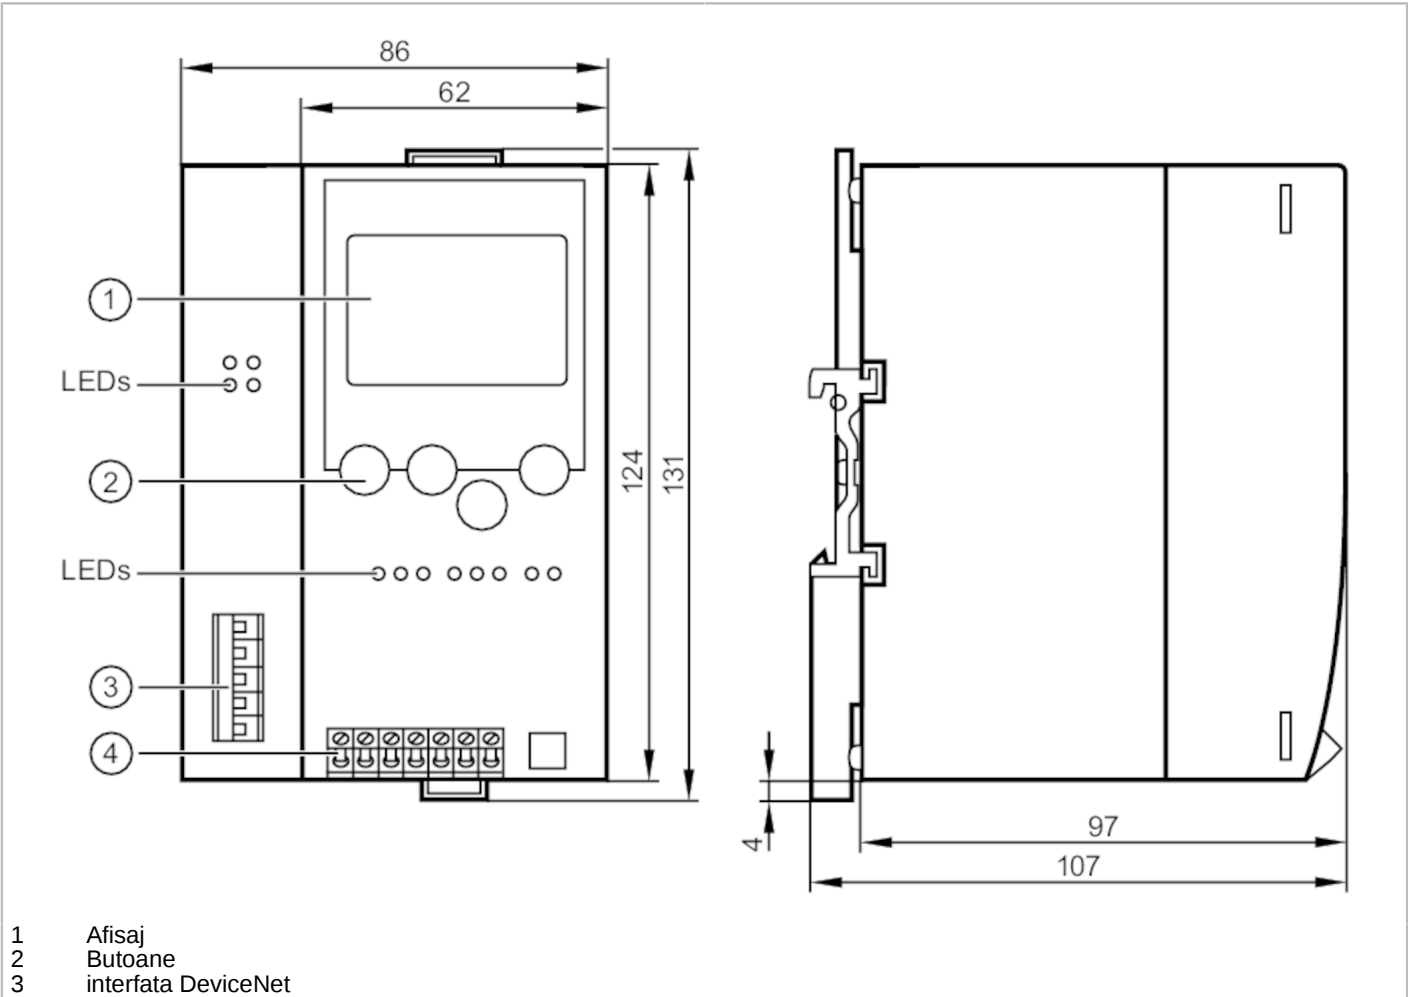

Aplicatie		
Aplicatie	controler descentralizat; gateway DeviceNet	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Consum de energie	[mA]	< 500
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	10
Consumul max. de energie	[VA]	10
Numar de Mastere AS-i		2
Interfete		
Interfata de comunicatie	RS232; CAN	
CAN		
Protocol	DeviceNet	
Tipul de uzura	transmisia datelor	
Indica#ie privind interfe#ele	Group 2 only Slave	



Interfata AS-I DeviceNet cu PLC

ControllerE 2Master DN RS232

RS232

Numar de interfete R232	1
Rata de transmisie	9600...115200 Baud
Tipul conectorului	RJ11
Tipul de uzura	Programare
Indica#ie privind interfe#ele	izolat electric

Condi#iile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...60
Temperatura depozitare [°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	95
Protectie	IP 20

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.1
Profil AS-i	M3
Certificat AS-i	61112

Date mecanice

Greutate [g]	549,4
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale	Aluminiu; Tablă o#el galvanizat

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	4 x LED, ro#u
		3 x LED, verde
		3 x LED, galben
		Grafică completă Display LCD

Observa#ii

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Racord

