




Interfata AS-i Gateway Ethernet/IP cu PLC

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

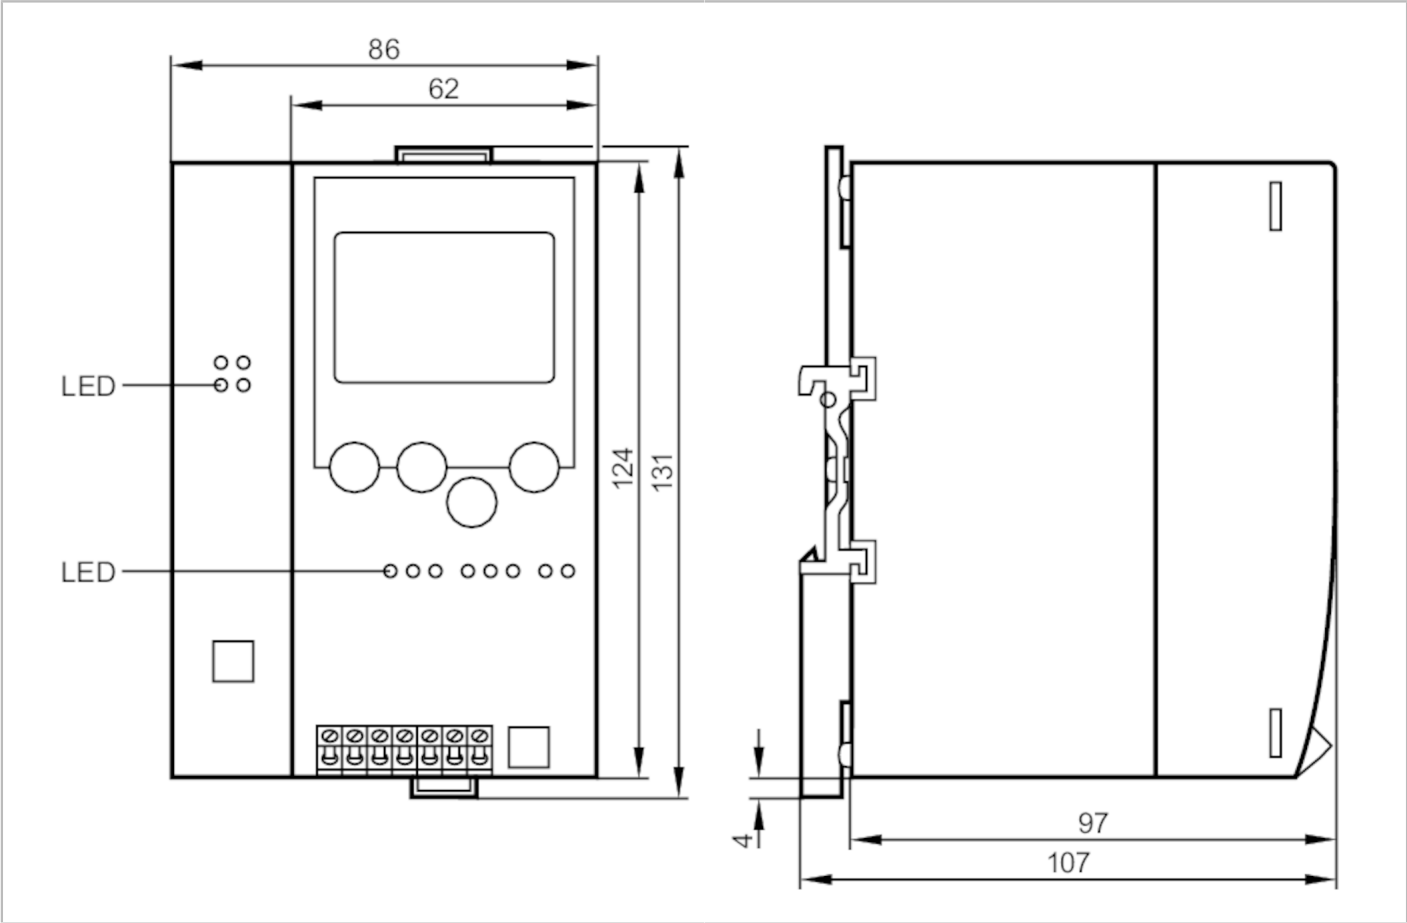

Aplicatie	
Aplicatie	Utilizarea ca și comandă decentralizată și Ethernet-IP-Gateway / Web-Server
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	24 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA]	< 400
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	10
Consumul max. de energie [VA]	10
Numar de Mastere AS-i	2
Interfete	
Interfata de comunicare	RS232; Ethernet
Ethernet	
Rata de transmisie	10; 100
Protocol	EtherNet/IP; IP
Tipul de uzura	transmisia datelor
Indica#ie privind interfe#ele	Protocolul CIP grupul server EtherNet / IP 2 si grupul 3



Interfata AS-i Gateway Ethernet/IP cu PLC

Control.E 2Mstr ET IP RS232

RS232		
Numar de interfete R232	1	
Rata de transmisie	9600...115200 Baud	
Tipul conectorului	RJ11	
Tipul de uzura	Programare	
Indica#ie privind interfe#ele	izolat electric	
Condi#iile mediului		
Temperatură de ambian#ă	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...70
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	95
Protectie	IP 20	
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i	2.1	
Profil AS-i	M1e	
Date mecanice		
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Materiale	Aluminiu; Tablă o#el galvanizat	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	3 x LED, ro#u
		4 x LED, verde
		2 x LED, galben
		Grafică completă Display LCD
Observa#ii		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Racord		

