

AC2416




Modul CompactLine cu interfata AS_i

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2465

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

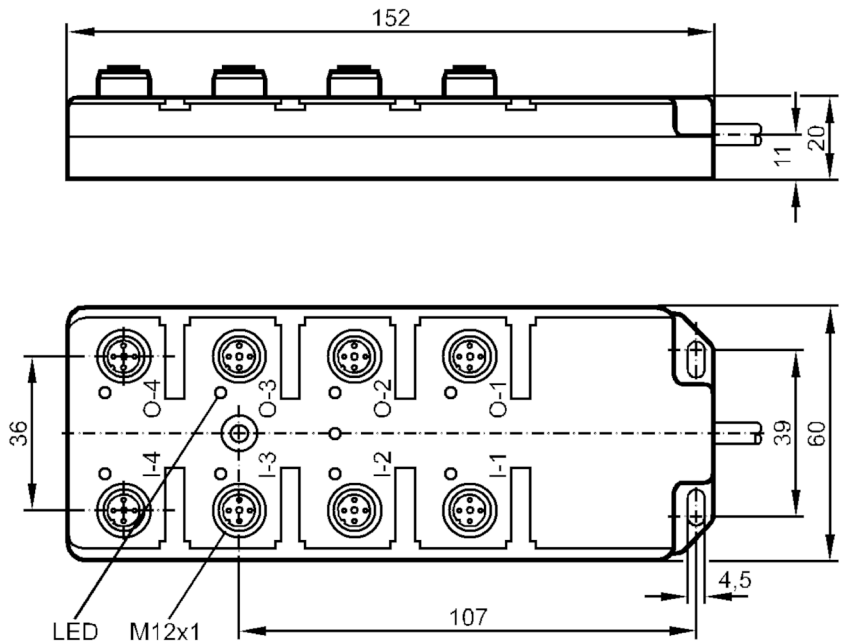

Aplicatie		
Aplicatie	montajul în câmp	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 242
Curent total Max.	[A]	4
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4	
Intrări		
Numar de intrari digitale	4; (Bidirectional)	
Circuitul intrarilor digitale	PNP	
Alimentarea senzori intrari	AS-i	
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10



Modul CompactLine cu interfata AS_i

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Intrările digitale protejate la scurtcircuit	da				
Iesiri					
Model electric	AS-i				
Numar de iesiri digitale	4				
Circuit	PNP				
Domeniu tensiune DC [V]	10...30; (conform PELV; prin cablu rotund)				
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	2000				
Testat pentru scurtcircuit	da				
Separat galvanic	da				
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80				
Protectie	IP 67				
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică	EN 50295				
Clasificare AS-i					
Profil AS-i	S-7.0				
Configuratie I/O AS-i [hex]	7				
Cod ID AS-i [hex]	0				
Certificat AS-i	05901				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Bidirectional	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Date mecanice					
Materiale	PUR				
Afisaj / elemente de operare					
Display	Operare			LED, verde	
	functie			LED, galben	
Observații					
Observații	Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic				
Unitate de ambalare	1 buc.				




Modul CompactLine cu interfata AS_i

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Conectare electrică


Cablu: 2 m

Racord

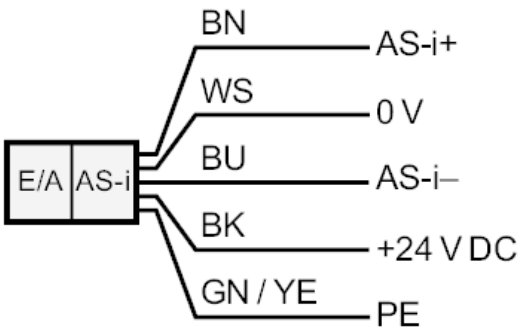

BN = maro
BU = albastru
BK = negru
GN/YE = verde/galben
WH = alb

; codificare: A



1 Intrări
Alimentare senzor L+
2+4 Intrare date Punte interna de conectare
3 Alimentare senzor L-