


Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine45 4DI FKT M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

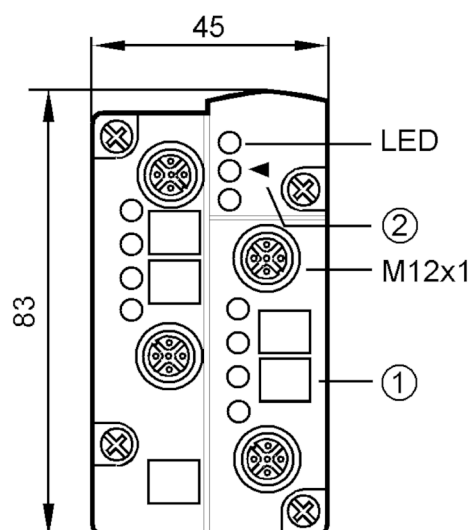

- 1 Câmp inscripționare
2 Fixare adaptor infraroșu



Date electrice

Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	250

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
----------------------------	------------------------------

Intrări

Numar de intrari digitale	4
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	18...30; (prin cablul plat)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	200
Curent de intrare HIGH [mA]	6...10
Curent de intrare LOW [mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH [V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da

Iesiri

Model electric	AS-i
----------------	------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...50
------------------------------	----------



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine45 4DI FKT M12

Nota cu privire la temperatura ambientala	Curent pentru alimentarea senzorului: < 200 mA
	-25...70 °C: < 150 mA
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50295
---------------------------	----------

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.1						
Adresare interfata AS-i	Posibilă adresarea IR						
Mod de adresare extins	nu						
Profil AS-i	S-0.F.E						
Configuratie I/O AS-i	[hex]	0					
Cod ID AS-i	[hex]	F.E					
Atribuirea biților parametru	Bit parametru	Denumire					
	P0	selectie High activa / Low activa	/	Pin	2 /	Conector mama	I-1 / FKT 1
	P1	selectie High activa / Low activa	/	Pin	2 /	Conector mama	I-2 / FKT 2
	P2	selectie High activa / Low activa	/	Pin	2 /	Conector mama	I-3 / FKT 3
	P3	selectie High activa / Low activa	/	Pin	2 /	Conector mama	I-4 / FKT 4

Date mecanice

Greutate [g]	107,7
Tip montare	Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu
	functie	LED, galben

Accesorii

Accesorii (opțional)	Parte inferioară modul
----------------------	------------------------

Observații

Observații	A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern : I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4 Conexiune electrica cu cablul AS-i. In cazul unei defectiuni, activitatile inalte sau joase (principiul NO sau NC) al intrarilor de verificare a functionarii pot fi setate separat. In cazul unei defectiuni LED-ul roșu al lampilor de intrare corespunzatoare si in plus LED-ul 2 (FAULT) clipeste.
Unitate de ambalare	1 buc.




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine45 4DI FKT M12

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A



	Intrări
1	Alimentare senzor L+
2	Intrare control funcție
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date
5	neocupat