




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine 2x(2DI) M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5215
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

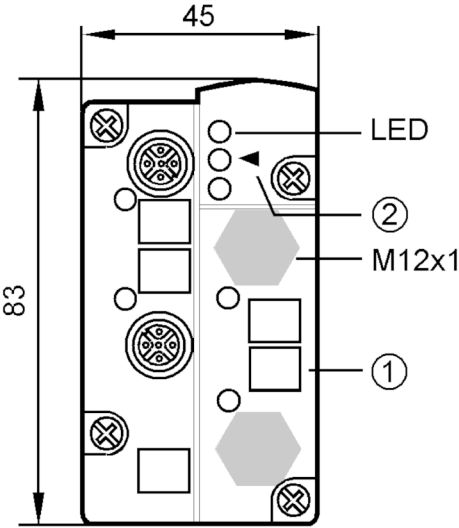

1 Câmp inscripționare

2 Fixare adaptor infraroșu



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	240
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 4
Intrări		
Numar de intrari digitale		4; (2 x 2)
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	18...30; (prin cablul plat)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	6...10
Curent de intrare LOW	[mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Iesiri		
Model electric		AS-i



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine 2x(2DI) M12

Condițiile mediului						
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...70			
Protecție			IP 67			
Teste / certificari						
Ecranare electromagnetică			EN 50295			
Clasificare AS-i						
Versiune AS-i			2.1			
Adresare interfata AS-i			Posibilă adresarea IR			
Mod de adresare extins			nu			
Profil AS-i			S-0.1.E			
Configuratie I/O AS-i		[hex]	0			
Cod ID AS-i		[hex]	1.E			
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Intrare	1	2	3	4
		Conector mama	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Pin	4	2	4	2
Date mecanice						
Greutate		[g]	112,4			
Tip montare			Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK			
Materiale			PBT			
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		erori		LED, roșu		
		funcție		LED, galben		
Accesorii						
Accesorii (opțional)			Parte inferioară modul			
Observații						
Observații		A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :				
		I-, I+, I-1/2, I-3/4				
		Conexiune electrica cu cablul AS-i.				
Unitate de ambalare			1 buc.			




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLine 2x(2DI) M12

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A



Intrări	
Conector mama I-1/2	
1	Alimentare senzor L+
2	Intrare date 2
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 1
5	neocupat
Conector mama I-3/4	
1	Alimentare senzor L+
2	Intrare date 4
3	Alimentare senzor L-
4	Intrare date 3
5	neocupat