




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

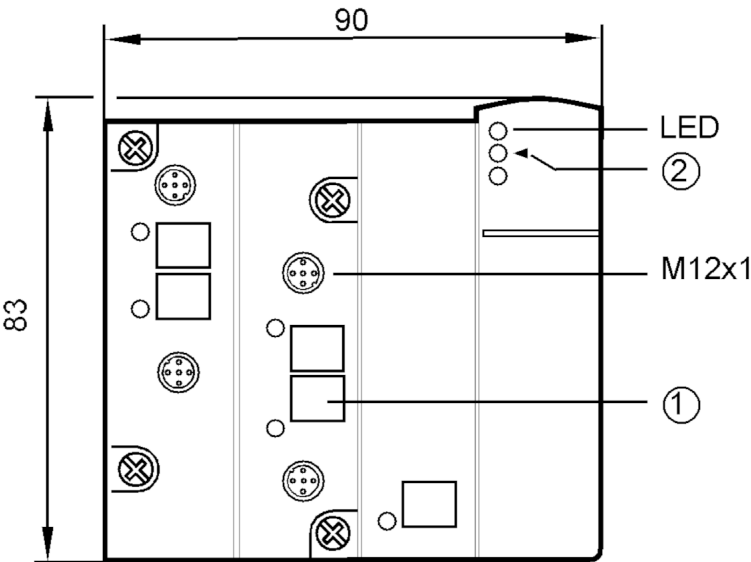

- 1 Câmp inscripționare
2 Fixare adaptor infraroșu



Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari Pt100: 4
Domeniu de masura [°C]	-200...850
Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	80
Protectie la polaritate inversa	da
Curent total Max. [A]	0,08
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari Pt100: 4
Intrări	
Numar de intrari Pt100	4
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da
Numar de intrari analogice	conectarea senzorilor cu 2 #i 4 fire
Rezolutia intrarii analogice	16 / 0,1 °C
Domeniu de masura/programare	
Domeniu de masura [°C]	-200...850



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Temperatura depozitare	[°C]	-25...85
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[ani]	140

Clasificare AS-i

Adresare interfata AS-i	Bucșă de adresare; Posibilă adresarea IR
AS-i master profile	M3; M4
Profil AS-i	S-7.3.E
Configurație I/O AS-i	[hex] 7
Cod ID AS-i	[hex] 3.E

Date mecanice

Greutate	[g]	205,55
Tip montare		Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK
Materiale		PBT
Moment de strângere	[Nm]	0,6...0,8

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	LED, galben Canale AI1...AI4
	Operare	LED, verde Tensiune AS-i - AS-i
	erori	LED, roșu

Conectare electrică

Conexiune modul	Cablul plat
-----------------	-------------

Accesorii


Accesorii (opțional)	Parte inferioară modul
----------------------	------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: M12; codificare: A



- | | |
|---|----------------------|
| 1 | S+ |
| 2 | Intrare analogică |
| 3 | S- |
| 4 | ieșire analogică 0V |
| 5 | Teren de funcționare |