




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

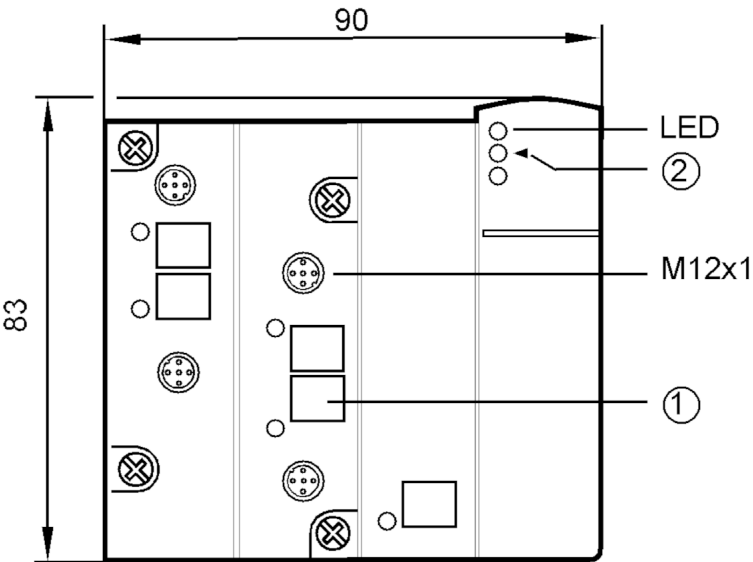

- 1 Câmp inscripționare
2 Fixare adaptor infraroșu



Aplicatie		
Aplicatie	montajul în câmp	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	24
Protectie la polaritate inversa		da
Aimentare suplimentara de tensiune	[V]	24...30 DC; (AUX)
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară	[mA]	550; (AUX)
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 4	
Intrări		
Precizia intrării analogice	[%]	0,5
Iesiri		
Numar de iesiri analogice	4; (connection of 3-wire actuators)	
Iesire analogica in curent	[mA]	0...20
Sarcina max.	[Ω]	600
Rezolu#ia ie#irii analogice	16 (1 bit = 1 μA)	
Ie#iri de alimentare a actuatorelor	AUX	



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	0...70	
Temperatura depozitare	[°C]	-20...85	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)	
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	2000	
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[ani]	150	
Clasificare AS-i			
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare; Posibilă adresarea IR	
AS-i master profile		M3; M4	
Profil AS-i		S-7.3.6	
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7	
Cod ID AS-i	[hex]	3.6	
Atribuirea biților parametru	Bit parametru	Denumire	
	P0	Nefolosit	
	P1	Nefolosit	
	P2	indicarea defectiunii periferice	: 1 activat / 0 dezactivat
	P3	Nefolosit	
Date mecanice			
Greutate	[g]	206,5	
Tip montare		Interfață AS-i la părțile inferioare FK-E	
Materiale		PBT	
Moment de strângere	[Nm]	0,6...0,8	
Afisaj / elemente de operare			
Display	semnal analogic		LED, galben Canale AO1...AO4
	Operare		LED, verde AS-i, AUX
	erori		LED, roșu
Conectare electrică			
Conexiune modul	Cablul plat		
Accesorii			
Accesorii (op#ional)	Parte inferioară modul		
Observații			
Unitate de ambalare	1 buc.		




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Conectare electrică

Conector: M12; codificare: A



1	AO+ ieșire analogică
2	Alimentare actuatori +24 V
3	AO- ieșire analogică 0V
4	n.c.
5	Teren de funcționare