




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLineVA 4DI M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2451
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

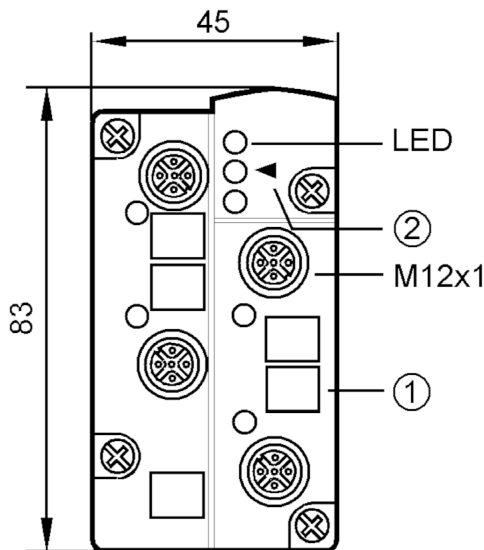

- 1 Câmp inscripționare
- 2 Fixare adaptor infraroșu



Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	240
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
Intrări	
Numar de intrari digitale	4
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	18...30; (prin cablul plat)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	200
Curent de intrare HIGH [mA]	6...10
Curent de intrare LOW [mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH [V]	> 11



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLineVA 4DI M12

Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da				
Condițiile mediului					
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70			
Protecție		IP 67			
Teste / certificari					
Ecranare electromagnetică	EN 50295				
Clasificare AS-i					
Versiune AS-i	2.1				
Adresare interfata AS-i	Posibilă adresarea IR				
Mod de adresare extins	nu				
Profil AS-i	S-0.0.E				
Configurație I/O AS-i	[hex]	0			
Cod ID AS-i	[hex]	0.E			
Certificat AS-i	39101				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Intrare	1	2	3	4
	Conector mama	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Date mecanice					
Greutate	[g]	114			
Tip montare	Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK				
Materiale	PBT; Etanșare: FKM; Șuruburi: Oțel inox				
Afisaj / elemente de operare					
Display	Operare	LED, verde			
	erori	LED, roșu			
	funcție	LED, galben			
Accesorii					
Accesorii (op#ional)	Parte inferioară modul				
Observații					
Observații	A nu se conecta nici unul dintre urmatoarele puncte la un potential extern :				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Conexiune electrica cu cablul AS-i.				
Unitate de ambalare	1 buc.				


**Modul ClassicLine cu interfata AS-i**

ClassicLineVA 4DI M12

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A



Intrări	
1	Alimentare senzor L+
2+4	Intrare date Punte interna de conectare
3	Alimentare senzor L-