




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2452
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

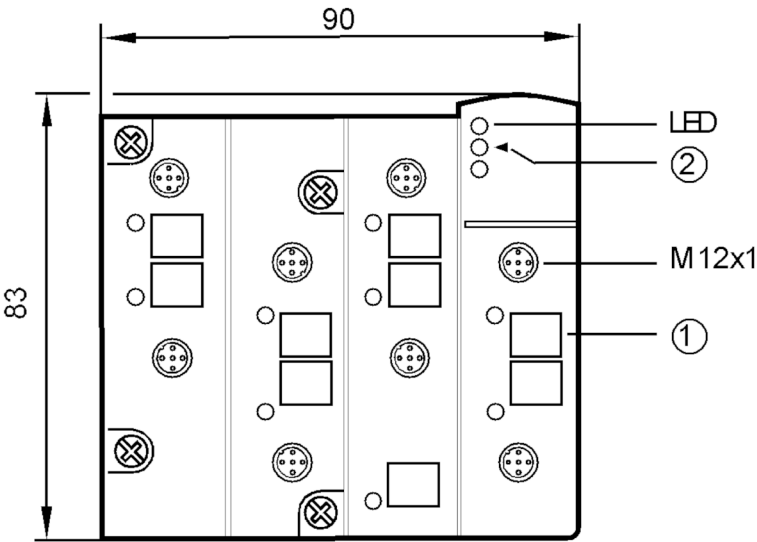

- 1 Câmp inscripționare
- 2 Fixare adaptor infraroșu



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	250
Curent total Max.	[A]	2
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4
Intrări		
Numar de intrari digitale		4; (Bidirectional)
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	18...30; (prin cablul plat)
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	200
Curent de intrare HIGH	[mA]	6...10
Curent de intrare LOW	[mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Iesiri						
Model electric		AS-i				
Numar de iesiri digitale		4				
Circuit		PNP				
Domeniu tensiune DC [V]		15...30; (conform PELV; prin cablul plat; tensiunea pentru cULus trebuie să fie conform "Limited Voltage/Current")				
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]		1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1); conform cULus: 700 mA)				
Testat pentru scurtcircuit		da				
Separat galvanic		da				
Condițiile mediului						
Temperatură de ambianță [°C]		-25...70				
Protectie		IP 67				
Teste / certificari						
Ecranare electromagnetică		EN 50295				
Clasificare AS-i						
Versiune AS-i		2.1				
Adresare interfata AS-i		Posibilă adresarea IR				
Mod de adresare extins		nu				
Profil AS-i		S-7.0.E				
Configuratie I/O AS-i [hex]		7				
Cod ID AS-i [hex]		0.E				
Certificat AS-i		39301				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Intrare	1	2	3	4
		Conector mama	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
		Ieșire	1	2	3	4
		Conector mama	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Date mecanice						
Greutate [g]		191,2				
Tip montare		Interfață AS-i la părțile inferioare FK-E				
Materiale		PBT; Etanșare: FKM; Șuruburi: Oțel inox				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		erori		LED, roșu		
		functie		LED, galben		
Accesorii						
Accesorii (opțional)		Parte inferioară modul				
Observații						
Observații		Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic				
		A nu se conecta nici unul dintre următoarele puncte la un potential extern :				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Conexiune electrica cu cablul AS-i.				

**Modul ClassicLine cu interfata AS-i**

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12


Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modului, FK-E:

Conector: M12; codificare: A



	Intrări
1	Alimentare senzor L+
2+4	Intrare date Punte interna de conectare
3	Alimentare senzor L-