


AC2625



Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

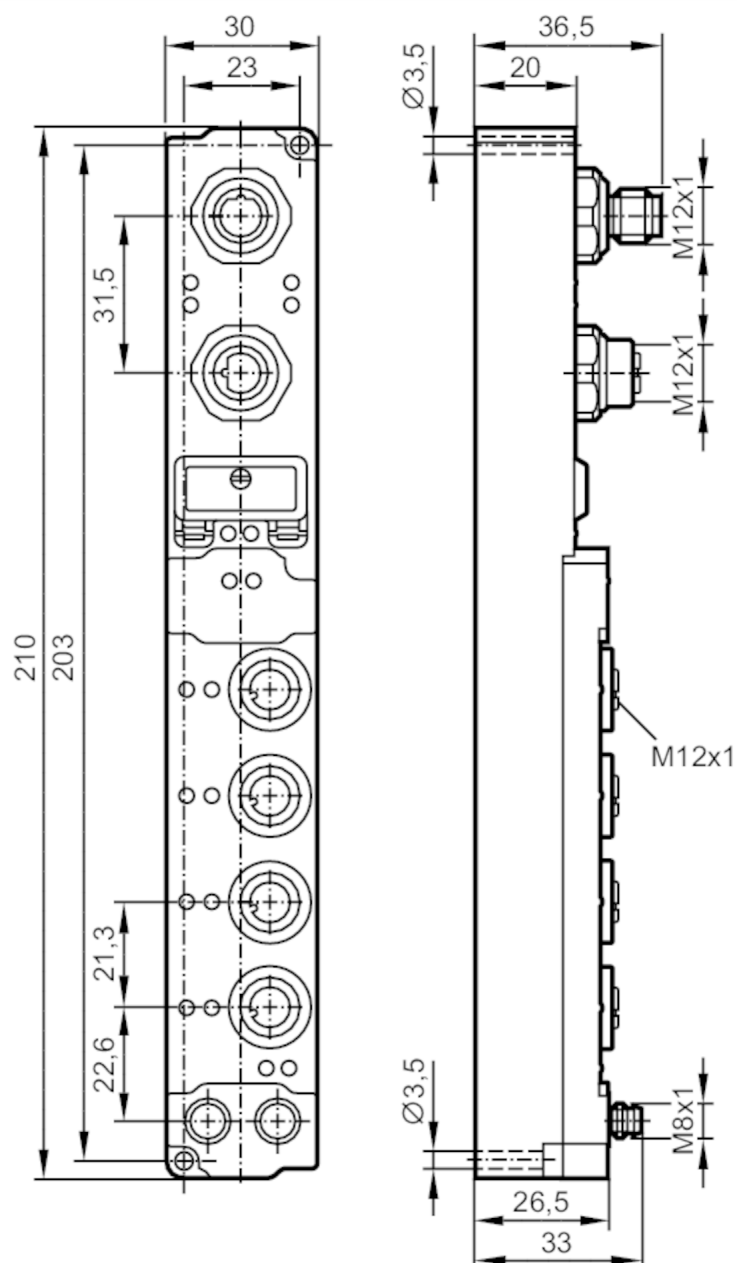

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	21,6...28,4 DC
Consum de energie	[mA]	200
Separare electrica		nu

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
----------------------------	------------------------------

Intrări

Numar de intrari digitale	4
Circuitul intrarilor digitale	\$vier weitere Eingaenge auf den Pins_2



Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Tensiune de alimentare [V]	21,6...28,4
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA]	500
Nivel de comutare HIGH [V]	11...30
Nivel de comutare LOW [V]	-3...5
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da

Interfete

Interfata de comunicatie	IO-Link
--------------------------	---------

IO-Link Master

Tip transfer	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link	1.0
Numarul de porturi clasa A	4

PROFIBUS

Rata de transmisie	9,6...12000 kBit/s
--------------------	--------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...55
Temperatura depozitare [°C]	-25...70
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Rezistență la șoc	IEC 60068-2-27	
Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	părșile 2-6 / IEC 68, părșile 2-27

Date mecanice


Greutate [g]	287
Materiale	Capsula: PA 6; compus de gustare: PU; Stifturi contact: alama aurit

Observații

Indicații	Articol scos din productie
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - Conectarea la proces

Conector: M12; codificare: A



	Intrări M12
1	24 V DC
2	Intrare
3	GND
4	IO-Link / Intrare
5	neocupat




Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Conectare electrică - PROFIBUS

Conector: M12; codificare: B



	mufa M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	fire A
3	GND
4	fire B
5	neocupat
	Conector mama M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	fire A
3	GND
4	fire B
5	neocupat

Conectare electrică - tensiune de alimentare

Conector: M8; codificare: A



	mufa M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Conector mama M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND