




Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Articol scos din productie

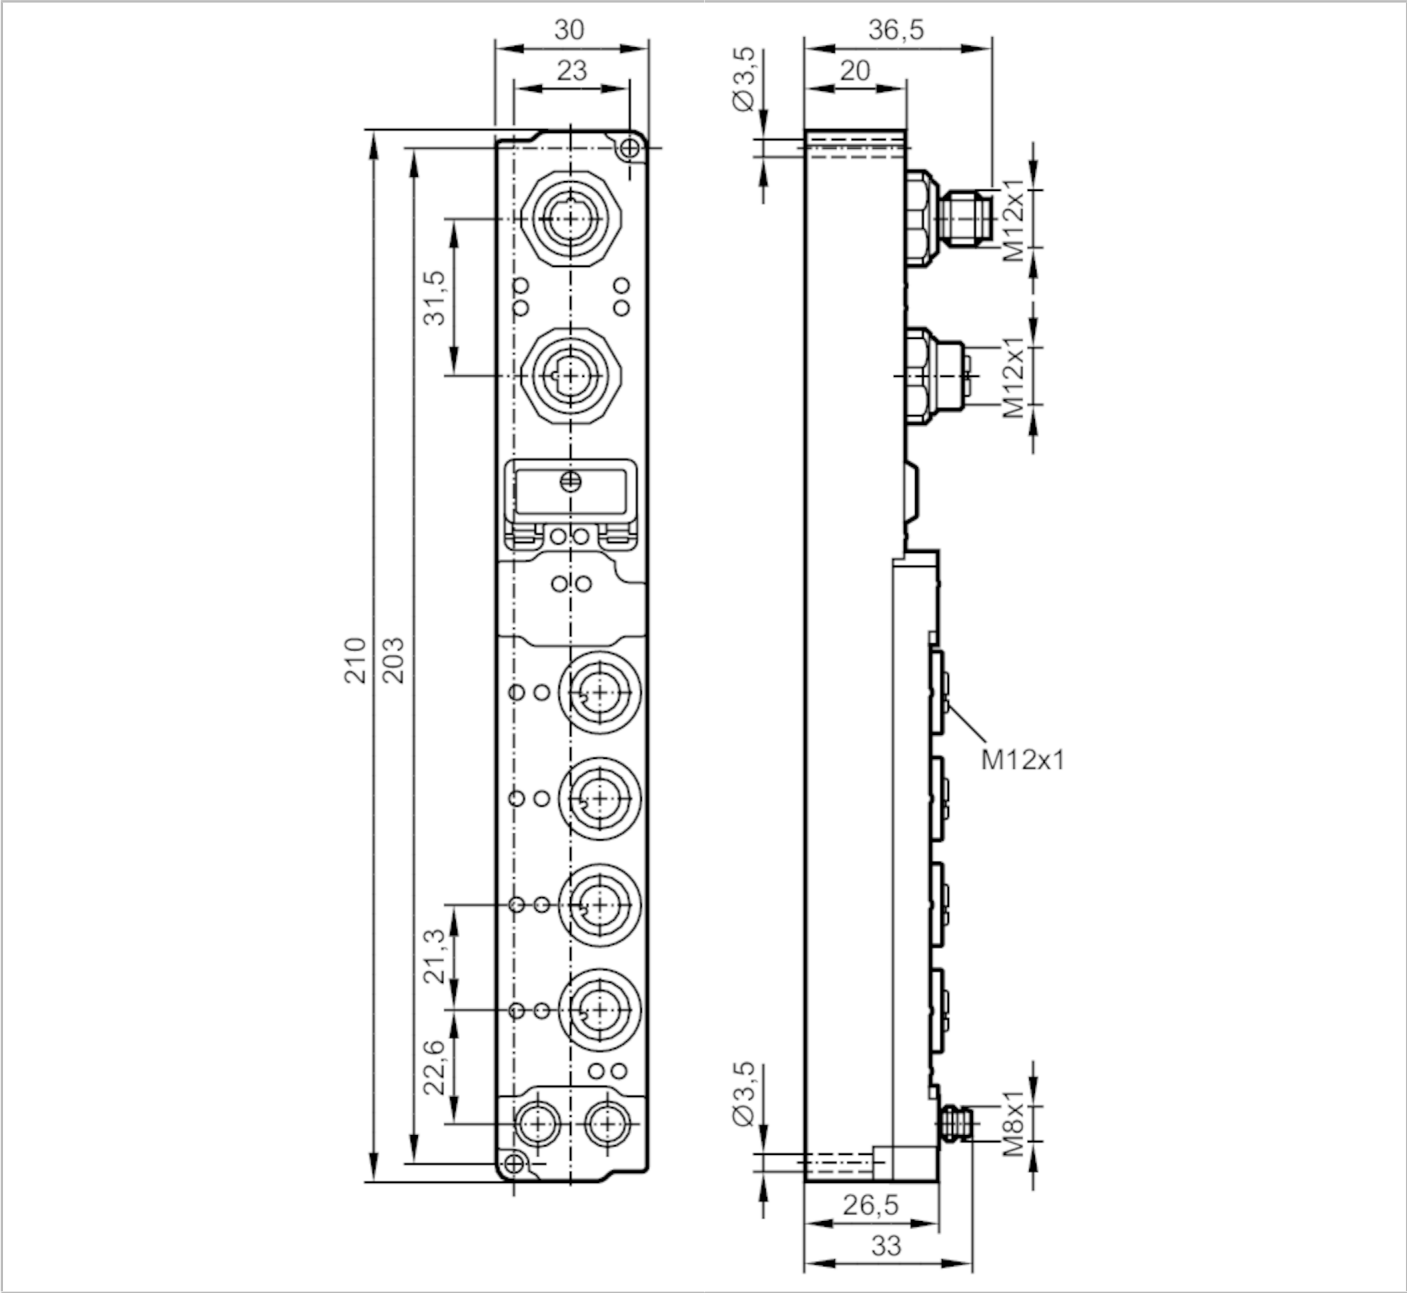

Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	20...29 DC
Consum de energie	[mA]	< 140
Separare electrica		nu
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari analogice: 4
Intrări		
Alimentarea senzori intrari		din tensiunea de sarcina



Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Numar de intrari analogice	4
Intrare analogica (curent) [mA]	4...20

Precizia / Devieri

Eroare de măsurare [% din valoarea finală]	< ± 0,3
--	---------

Interfete

PROFIBUS

Rata de transmisie	9,6...12000 kBit/s
--------------------	--------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...55
Temperatura depozitare [°C]	-25...85
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Rezistență la vibrații	IEC 68	păr#ile 2-6 / IEC 68, păr#ile 2-27

Date mecanice


Greutate [g]	327,5
Materiale	Capsula: PA 6; compus de gustare: PU; Stifuri contact: alama aurit

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Conectarea la proces

Conector: M12; codificare: A



1	Conector mama M12 Intrări
2	Alimentare senzor UL
3	Intrare +
4	GND
5	Intrare -
5	Ecranare




Modul I/O pentru utilizare pe teren

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Conectare electrică - PROFIBUS

Conector: M12; codificare: B



	mufa M12 PROFIBUS In
1	neocupat
2	fire A
3	GND
4	fire B
5	Ecranare
	Conector mama M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	fire A
3	GND
4	fire B
5	Ecranare

Conectare electrică - tensiune de alimentare

Conector: M8; codificare: A



	mufa M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Conector mama M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND