




Modul PCb cu interfa#ă AS-i

AS-i pcb 2-DI/1-DO

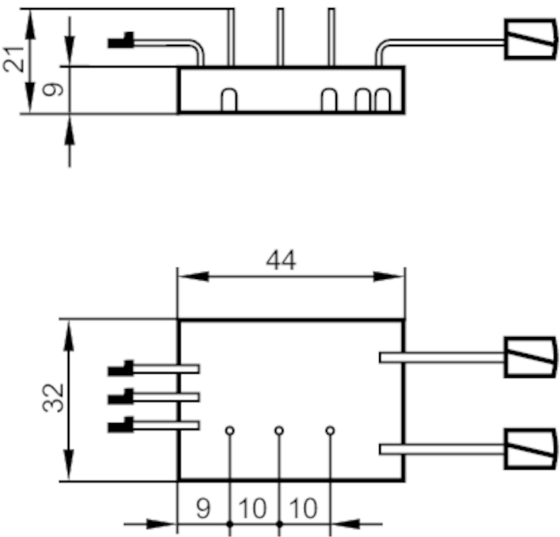

Aplicatie	
Aplicatie	Capsulă construcție
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	< 50
Watchdog integrat	da
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2
Intrări	
Numar de intrari digitale	2
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	18...30; (DC)
Curent de intrare HIGH [mA]	> 5
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	nu
Iesiri	
Model electric	PNP
Domeniu tensiune DC [V]	DC
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]	10
Testat pentru scurtcircuit	nu
Ie#iri de alimentare a actuatoarelor	AS-i



Modul PCb cu interfașă AS-i

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Condițiile mediului						
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...60			
Protecție			IP 20; (în funcție de carcasa)			
Teste / certificari						
Ecranare electromagnetică			EN 50295			
MTTF		[ani]	842			
Clasificare AS-i						
Versiune AS-i			2.11; 3.0			
Mod de adresare extins			da			
AS-i master profile			M2; M3; M4			
Profil AS-i			S-7.A.E			
Configurație I/O AS-i		[hex]	7			
Cod ID AS-i		[hex]	A.E			
Certificat AS-i			75101			
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Denumire	I-1 / O-1	I-2	-	-
Date mecanice						
Greutate		[g]	58,5			
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		erori		LED, roșu		
		funcție		LED, galben		
Observații						
Unitate de ambalare			1 buc.			
Conectare electrică						
Cablul: 0,2 m						
AS-i +	maro					
AS-i -	albastru					
I1	negru					
I2	negru					
O1	roșu					