




Modul PCb cu interfașă AS-i

Valvehead module 4DI 3DO T

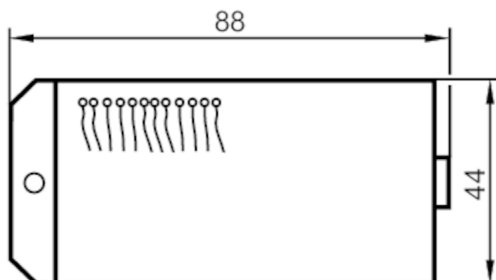

Aplicatie		
Aplicatie	Capsulă construcție	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 200
Curent total Max.	[A]	0,18; (curent total pentru toate intrările #i ie#irile alimentate din AS-i: 180 mA)
Watchdog integrat	da	
Intrări / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 3	
Intrări		
Numar de intrari digitale	4	
Circuitul intrarilor digitale	PNP	
Alimentarea senzori intrari	AS-i	
Tensiune de alimentare	[V]	20...30; (DC)
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da	
Iesiri		
Model electric	PNP	
Numar de iesiri digitale	3	
Domeniu tensiune DC	[V]	18...30; (DC)
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	100; (note current load for all inputs and outputs)
Testat pentru scurtcircuit	da	
Ie#iri de alimentare a actoarelor	AS-i	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție	IP 20	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 50295	
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i	2.1	



Modul PCb cu interfașă AS-i

Valvehead module 4DI 3DO T

Mod de adresare extins	da			
AS-i master profile	M2; M3; M4			
Profil AS-i	S-7.A.F			
Configurație I/O AS-i [hex]	7			
Cod ID AS-i [hex]	A.F			
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2
	Intrare	I-1	I-2	I-3
	Ieșire	O-1	O-2	O-3

Date mecanice

Greutate [g]	80
Capsula	Capsulă turnată din material plastic
Dimensiuni [mm]	16 x 88 x 41

Observații

Observații	The AS-i module is a PCB solution for an AS-i slave, supply via AS-i. O funcție watchdog oprește ieșirile dacă nu există nici o comunicare pe linia AS-i
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 0,2 m

maro	AS-i +
albastru	AS-i -
roșu	+
negru	0 V
alb	I-4
galben	O-3
alb	I-3
galben	O-2
alb	I-2
galben	O-1
alb	I-1