




Modul AS-i

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC5211
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

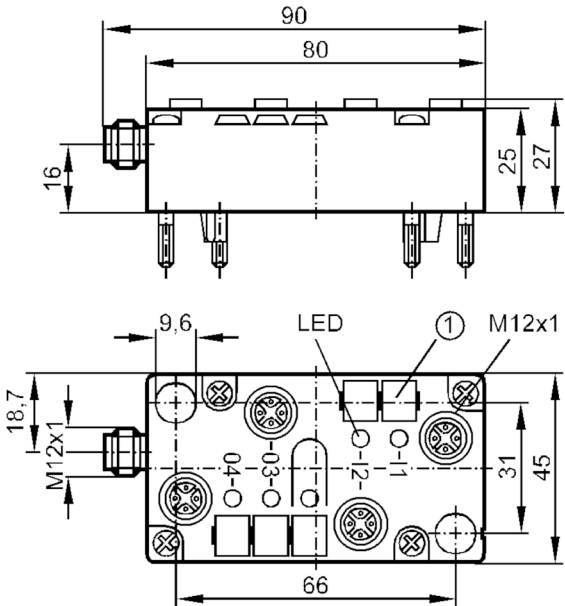

1 Câmp inscripționare



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 135
Curent total Max.	[A]	2
Watchdog integrat		nu
Intrări / iesiri		
Numar de intrări si iesiri		Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri pe releu: 2
Intrări		
Numar de intrari digitale		2
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	100
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 1,5
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrările digitale protejate la scurtcircuit		da



Modul AS-i

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Iesiri	
Model electric	AS-i
Domeniu tensiune DC [V]	24; (conform PELV; prin legătură cu ștecher M12)
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	1000; (DC-12)
Numar de iesiri pe releu	2
Testat pentru scurtcircuit	nu
Separat galvanic	da

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...85
Protecție	IP 67

Teste / certificari	
Ecranare electromagnetică	EN 50295
	EN 50178

Clasificare AS-i						
Profil AS-i		S-3.0				
Configuratie I/O AS-i [hex]		3				
Cod ID AS-i [hex]		0				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Conector mama	I-1	I-1	O-3	O-4
		Pin	4	2	4	4

Date mecanice	
Tip montare	Punct intersecție AS-i la părțile inferioare FK
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde
	functie	LED, galben

Observații	
Observații	Intrările și ieșirile nu pot fi conectate galvanic
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modului, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A

Conector: M12; codificare: A



1	Tensiune externă +
3	Tensiune externă -