

# AC2031




## AirBox cu interfata AS-i

AirBox/1x2DI/2PO M12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC2027

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

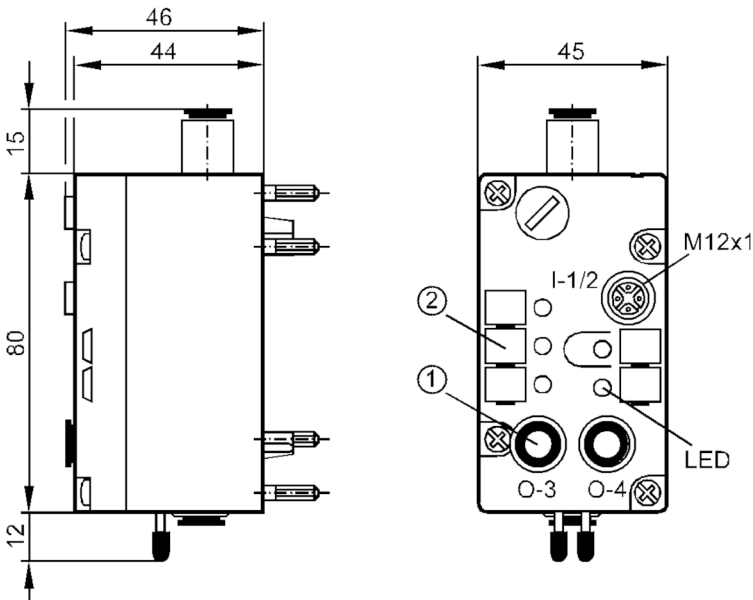

- 1 conectare tub Ø 8 mm
- 2 Câmp inscripționare



| Date electrice                               |      |                                                               |
|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| Tensiune de lucru                            | [V]  | 26,5...31,6 DC                                                |
| Consum de energie                            | [mA] | < 200                                                         |
| Watchdog integrat                            |      | da                                                            |
| Intrari / iesiri                             |      |                                                               |
| Numar de intrari si iesiri                   |      | Numar de intrari digitale: 2; Numarul de iesiri pneumatice: 2 |
| Intrări                                      |      |                                                               |
| Numar de intrari digitale                    |      | 2                                                             |
| Circuitul intrarilor digitale                |      | PNP                                                           |
| Alimentarea senzori intrari                  |      | AS-i                                                          |
| Tensiune de alimentare                       | [V]  | 20...30                                                       |
| Evaluarea maxima actuala a intrarilor        | [mA] | 100                                                           |
| Curent de intrare HIGH                       | [mA] | > 5                                                           |
| Curent de intrare LOW                        | [mA] | < 1,5                                                         |
| Nivel de comutare HIGH                       | [V]  | > 10                                                          |
| Intrarile digitale protejate la scurtcircuit |      | da                                                            |



## AirBox cu interfata AS-i

AirBox/1x2DI/2PO M12

| Iesiri                                      |  |                                                                                    |     |             |     |     |
|---------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|
| Model electric                              |  | AS-i                                                                               |     |             |     |     |
| Numarul de iesiri pneumatice                |  | 2                                                                                  |     |             |     |     |
| Condițiile mediului                         |  |                                                                                    |     |             |     |     |
| Temperatură de ambianță                     |  | [°C] 0...55                                                                        |     |             |     |     |
| Nota cu privire la temperatura ambientala   |  | cand se utilizeaza aer comprimat uscat: -25...55 °C                                |     |             |     |     |
| Protectie                                   |  | IP 67                                                                              |     |             |     |     |
| Teste / certificari                         |  |                                                                                    |     |             |     |     |
| Ecranare electromagnetică                   |  | EN 50295                                                                           |     |             |     |     |
| Clasificare AS-i                            |  |                                                                                    |     |             |     |     |
| Profil AS-i                                 |  | S-3.F                                                                              |     |             |     |     |
| Configuratie I/O AS-i                       |  | [hex] 3                                                                            |     |             |     |     |
| Cod ID AS-i                                 |  | [hex] F                                                                            |     |             |     |     |
| Încărcare a biților de date                 |  | biți de date                                                                       | D0  | D1          | D2  | D3  |
|                                             |  | Intrari / iesiri                                                                   | I-1 | I-2         | O-3 | O-4 |
| Date mecanice                               |  |                                                                                    |     |             |     |     |
| Tip montare                                 |  | montaj cu #urub                                                                    |     |             |     |     |
| Materiale                                   |  | PE                                                                                 |     |             |     |     |
| Sistem pneumatic                            |  | 2 x supape de siguranta cu 3/2-căi                                                 |     |             |     |     |
| Domeniul de presiune                        |  | [bar] 2...8                                                                        |     |             |     |     |
| Domeniul de presiune                        |  | [MPa] 0,2...0,8                                                                    |     |             |     |     |
| Nota legata de domeniul de presiune nominal |  | inclusiv eventuale varfuri de presiune                                             |     |             |     |     |
| Debit de aer la 6/5 bar                     |  | [l/min] 350                                                                        |     |             |     |     |
| Debit de aer la 6/0 bar                     |  | [l/min] 550                                                                        |     |             |     |     |
| Consistența aerului comprimat               |  | filtrat (5 μm); lubrifiat (ISO-VG10) sau nelubrifiat                               |     |             |     |     |
| Racorduri pentru tuburi                     |  | Legris LF 3000/8                                                                   |     |             |     |     |
| Evacuare                                    |  | Descarcarea (refulare) prin racord furtun                                          |     |             |     |     |
| Afisaj / elemente de operare                |  |                                                                                    |     |             |     |     |
| Display                                     |  | Operare                                                                            |     | LED, verde  |     |     |
|                                             |  | functie                                                                            |     | LED, galben |     |     |
| Observații                                  |  |                                                                                    |     |             |     |     |
| Observații                                  |  | Vă rugăm să consultați notele privind aerul comprimat și EMC / ESD la „Descărcări” |     |             |     |     |
| Unitate de ambalare                         |  | 1 buc.                                                                             |     |             |     |     |



## AirBox cu interfata AS-i

AirBox/1x2DI/2PO M12

### Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG:

Conector: M12; codificare: A

