




Modul universal cu interfata AS-i

EMS/Module/4DI/CCT

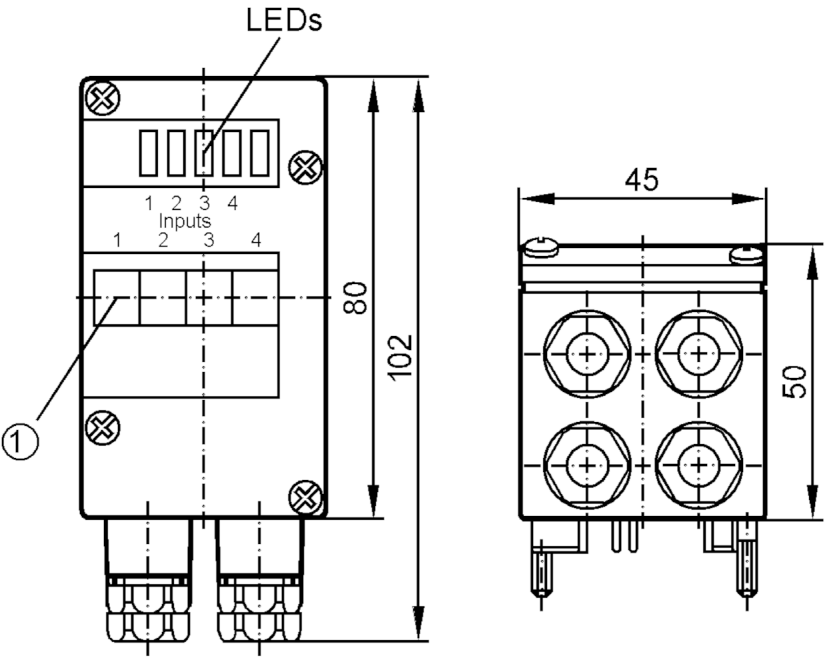

1 Câmp inscripționare



Aplicatie		
Aplicatie	montajul în câmp	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	200
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4	
Intrări		
Numar de intrari digitale		4
Circuitul intrarilor digitale		PNP
Alimentarea senzori intrari		AS-i
Tensiune de alimentare	[V]	20...30
Evaluarea maxima actuala a intrarilor	[mA]	160
Curent de intrare HIGH	[mA]	> 5
Curent de intrare LOW	[mA]	< 3
Nivel de comutare HIGH	[V]	> 10
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie		IP 65



Modul universal cu interfata AS-i

EMS/Module/4DI/CCT

Teste / certificari						
Ecranare electromagnetica		EN 50295				
Clasificare AS-i						
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.0.F				
Configuratie I/O AS-i [hex]		0				
Cod ID AS-i [hex]		0.F				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		atribuire	I-1	I-2	I-3	I-4
Date mecanice						
Greutate [g]		182				
Tip montare		Interfață AS-i la FK sau -părțile PG inferioare				
Materiale		PA 6-GF30; inox(1.4305 / 303)				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		erori		LED, roșu		
		functie		LED, galben		
Conectare electrică						
Conexiune modul		Cablul plat				
Observații						
Unitate de ambalare		1 buc.				
Conectare electrică						
Cutie cleme cu arc:						
pini de contact la partea inferioara a moduluiui, FK / PG:						