




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Articol scos din productie

Articole alternative: AC3216
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

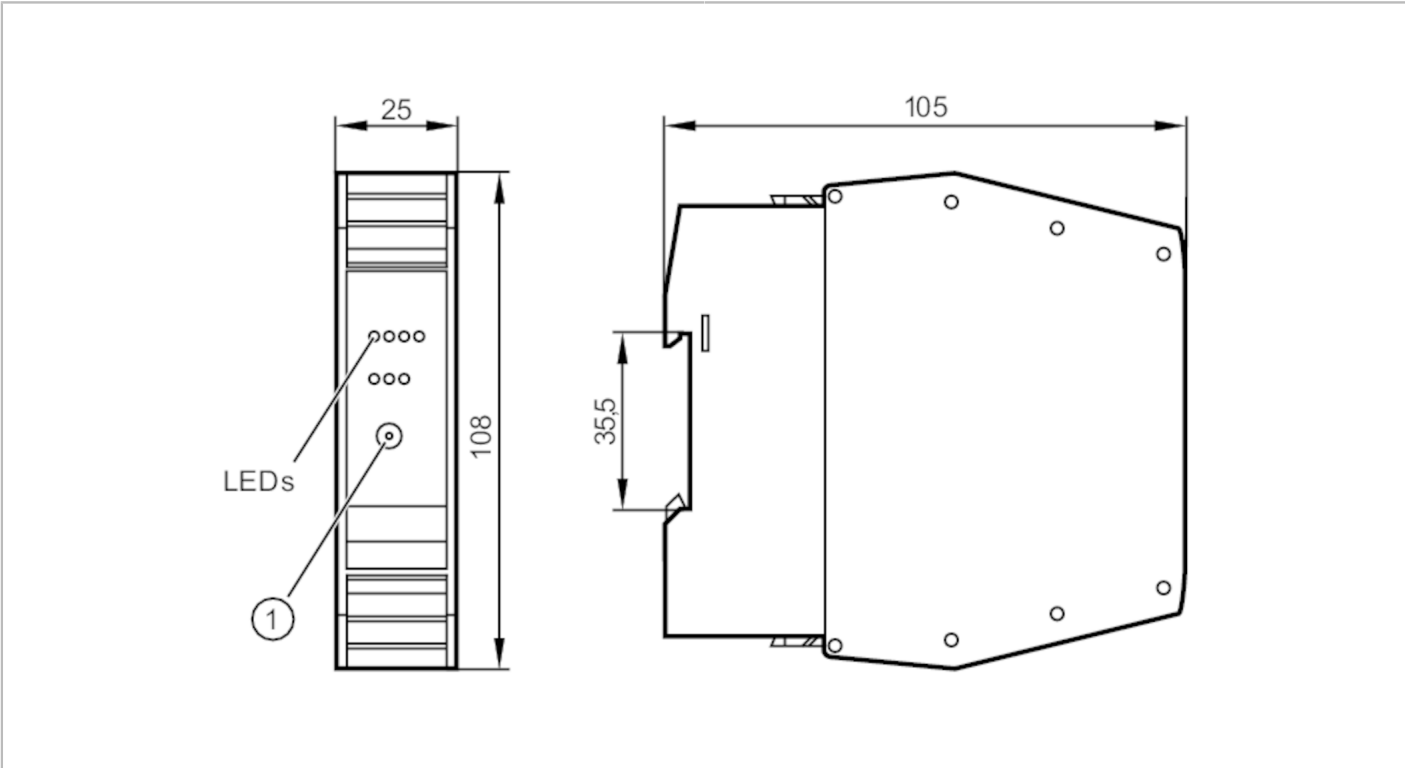

Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari analogice: 4
Aplicatie	
Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA]	10...53; (Alimentare externă)
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	53; (cu alimentare externa: 28 mA)
Protectie la polaritate inversa	da
Aimentare suplimentara de tensiune [V]	24 DC
Aimentare suplimentara de tensiune	optional
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari analogice: 4
Intrări	
Alimentarea senzori intrari	AS-i / AUX
Numar de intrari analogice	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Intrare analogica (curent)	[mA]	4...20
Intrare analogica cu protectie la scurt circuit		nu
Rezolutia intrarii analogice		16 (1 bit = 1 μ A)
Precizia / Devieri		
Eroare de măsurare [% din valoarea finală]		0,5
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Temperatura depozitare	[°C]	-20...85
Protectie		IP 20
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 50295	
Clasificare AS-i		
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare
Mod de adresare extins		nu
AS-i master profile		M3; M4
Profil AS-i		S-7.3.E
Configuratie I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	3.E
Date mecanice		
Greutate	[g]	167,5
Tip montare		Montaj pe sina DIN
Materiale		PA 6.6
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde Tensiune AS-i / 24 V AUX
	erori	LED, roșu
	functie	LED, galben Canale 1...4
Accesorii		
Accesorii (opțional)		Ștecher Combicon
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Conectare electrică

COMBICON:

Racord

I+	C1	I-	0V
I+	C2	I-	0V
I+	C3	I-	0V

0V	I-	C4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Alimentare senzor +24V
C1...4	Intrare analogică Curent
I-	Alimentare senzor 0V
0V	Intrare analogică 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Alimentarea externă a senzorilor +24V
E-	Alimentarea externă a senzorilor 0V