




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Articol scos din productie

Articole alternative: AC3217

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

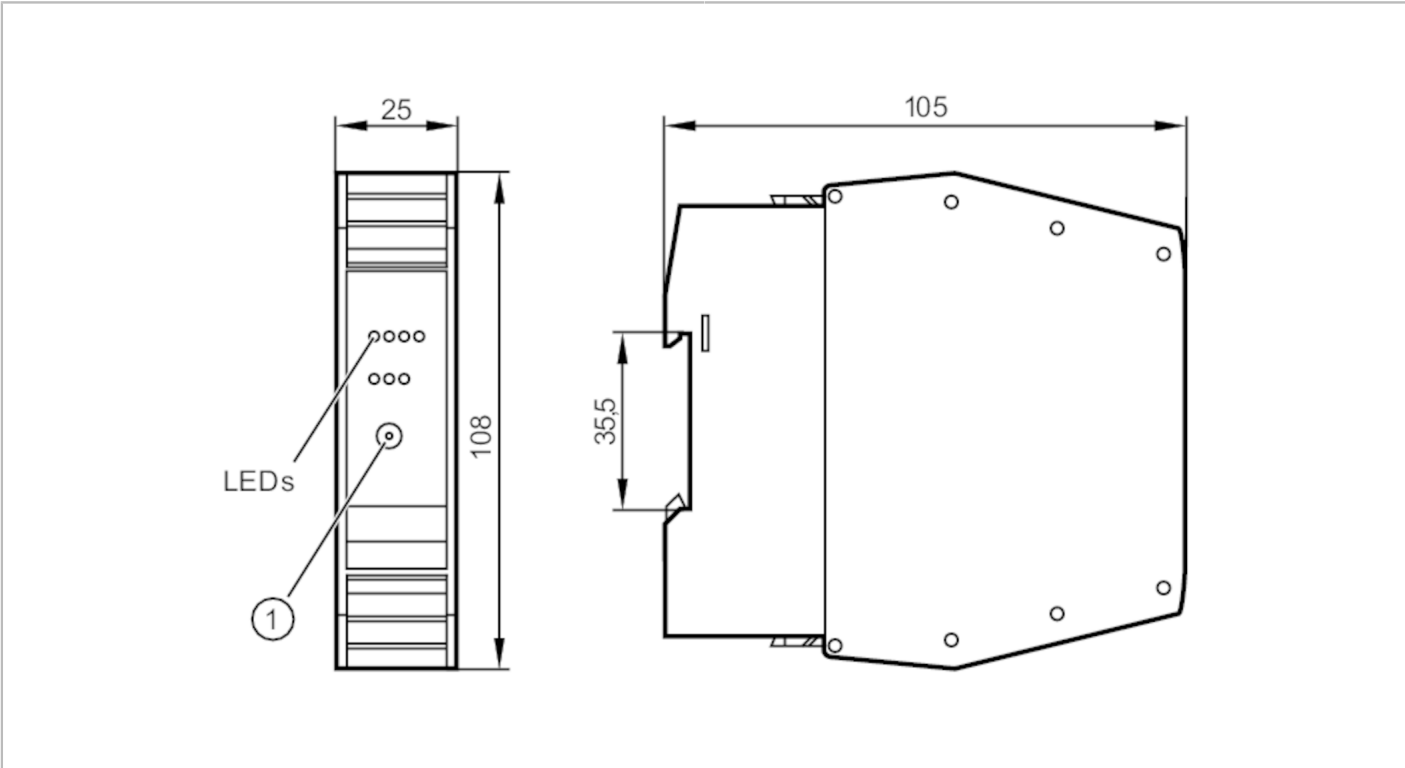

Aplicatie	
Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA]	10...53; (Alimentare externă)
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	53; (cu alimentare externa: 28 mA)
Protectie la polaritate inversa	da
Aimentare suplimentara de tensiune [V]	24 DC
Aimentare suplimentara de tensiune	optional
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari analogice: 4
Intrări	
Alimentarea senzori intrari	AS-i / AUX
Numar de intrari analogice	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Intrare analogica (tensiune) [V]	0...10
Intrare analogica cu protectie la scurt circuit	nu



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Rezolutia intrarii analogice		16 (1 bit = 1 mV)	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	0...70
Temperatura depozitare		[°C]	-20...85
Protectie		IP 20	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 50295	
MTTF		[ani]	120
Clasificare AS-i			
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare	
Mod de adresare extins		nu	
AS-i master profile		M3; M4	
Profil AS-i		S-7.3.E	
Configuratie I/O AS-i		[hex]	7
Cod ID AS-i		[hex]	3.E
Date mecanice			
Greutate		[g]	168,5
Tip montare		Montaj pe sina DIN	
Materiale		PA 6.6	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Operare	LED, verde Tensiune AS-i / 24 V AUX
		erori	LED, roșu
		functie	LED, galben Canale 1...4
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Conectare electrică

COMBICON:

Racord

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Alimentare senzor +24V
V1...4	Intrare analogică Tensiune
I-	Alimentare senzor 0V
0V	Intrare analogică 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Alimentarea externă a senzorilor +24V
E-	Alimentarea externă a senzorilor 0V