




Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 AI (Pt100) C IP20

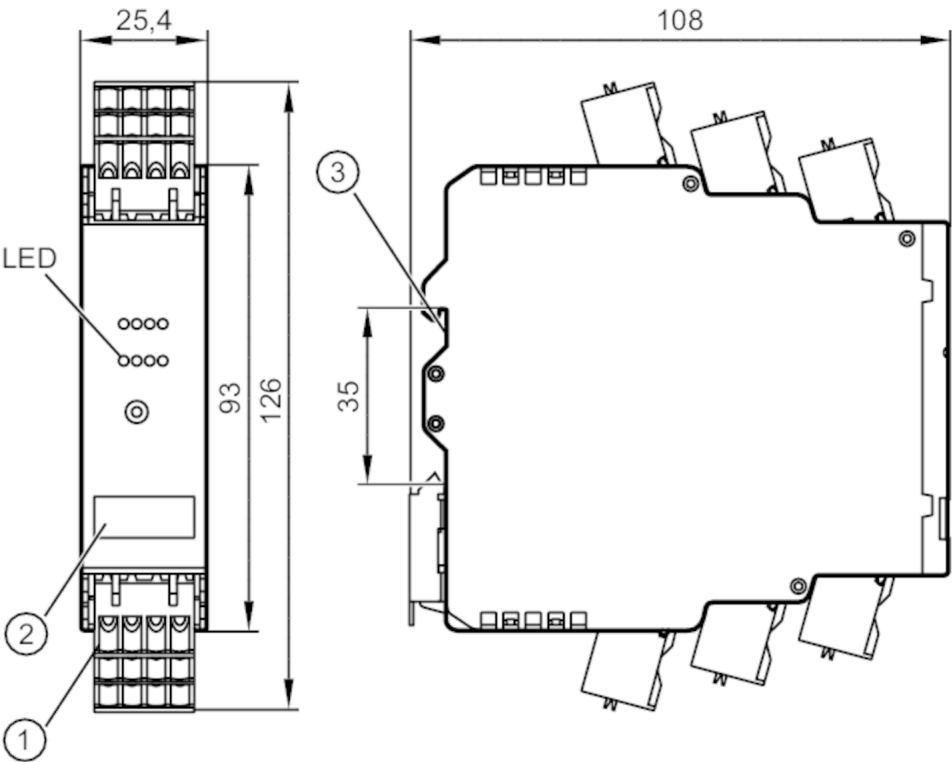

- 1 plug with cage clamp connection
- 2 Câmp inscripționare
- 3 Fixare pe șine DIN



Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari Pt100: 4
Domeniu de masura [°C]	-200...850
Aplicatie	
Aplicatie	Instalare in dulapul de comanda
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	80
Protectie la polaritate inversa	da
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari Pt100: 4
Intrări	
Numar de intrari Pt100	4
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Numar de intrari analogice	conectarea senzorilor cu 2 #i 4 fire
Intrare analogica cu protectie la scurt circuit	da
Rezolutia intrarii analogice	16 bit / 0,1 °C



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 AI (Pt100) C IP20

Domeniu de masura/programare		
Domeniu de masura	[°C]	-200...850
Precizia / Devieri		
Precizia		$\pm 0,2 \text{ °C} (-200 \text{ °C}) \dots \pm 2 \text{ °C} (800 \text{ °C})$
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Temperatura depozitare	[°C]	-25...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90; (fara condensare)
Înălțime deasupra nivelului mării Max.	[m]	2000
Protecție		IP 20
Terminale de protecție		IP 20
Grad de contaminare		2
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Clasificare AS-i		
Versiune AS-i		2.11; 3.0
Adresare interfata AS-i		Bucșă de adresare
Mod de adresare extins		nu
Profil AS-i master		M3; M4
Profil AS-i		S-7.3.E
Configurație I/O AS-i	[hex]	7
Cod ID AS-i	[hex]	3.E
Certificat AS-i		129901
Date mecanice		
Greutate	[g]	195,55
Tip montare		Montaj pe sina DIN
Materiale		PC-GF20
Afisaj / elemente de operare		
Display	semnal analogic	LED, galben Canale AI1...AI4
	Operare	LED, verde AS-i
	erori	LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate		Ștecher Combicon
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda

SmartL25 4 AI (Pt100) C IP20

Conectare electrică

cap pini: 4 x ; Distanțier: 5,0 mm

Racord

FE	FE	FE	FE
S+	1+	1-	S-
S+	2+	2-	S-

S-	3-	3+	S+
S-	4-	4+	S+
A+	A-	nc	nc

S+	Intrări senzori +
S-	Intrări senzori -
	Iesiri Drive + 4-pini Pt100
	Iesiri Drive - 4-pini Pt100
FE	Teren de funcționare
A+	AS-i +
A-	AS-i -
nc	neocupat