


AC326A



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

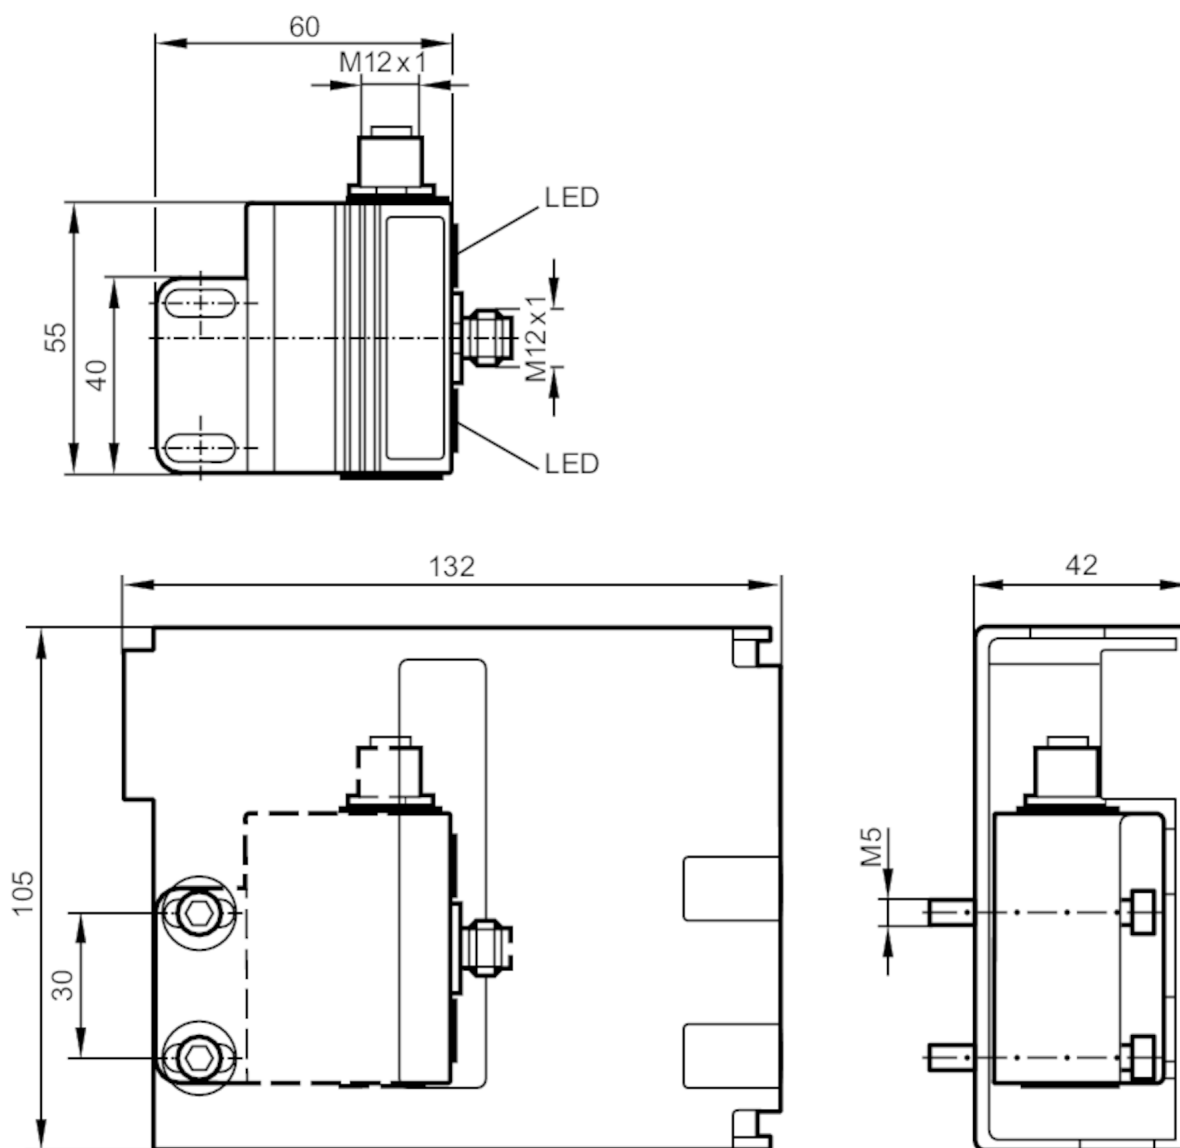

Caracteristicile produsului

Distanță de comutare	[mm]	4
Dimensiuni	[mm]	55 x 60 x 35

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie	[mA]	< 160
Clasa de protecție		III

Raza de detecție

Distanță de comutare	[mm]	4
----------------------	------	---



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Distanța de operare a camei [mm]
de comutare (puck)

74

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-10...50

Protecție

IP 67

Teste / certificări

Marcaj ATEX



II 3G Ex nA IIC T6 Gc X

Atentionare privind marcarea
zonelor ATEX

numai în combinație cu capsula de protecție

Ecranare electromagnetică

EN 50295

MTTF [ani]

310

Clasificare AS-i

Versiune AS-i

2.1

Mod de adresare extins

da

Configurație I/O AS-i [hex]

7

Cod ID AS-i [hex]

A.E

Date mecanice

Greutate [g]

766,5

Dimensiuni [mm]

55 x 60 x 35

Materiale

Capsula: PBT portocaliu; Capac: PC negru; Carcasă pentru protecție la impact: Oțel inox

Afisaj / elemente de operare

Display

Operare

1 x LED, verde

funcție

1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate

Carcasă pentru protecție la impact

Placă de montaj: 1

#urub hexagonal: 2 x M5 x 35


Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox



Racord

Ausgänge

3 Tensiune externă -
4 ieșire de comutare +
1, 2, 5 nicht belegt

AC326A



Senzori AS-i cu dubla actionare pentru actuatori pneumatici

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -