


AL1322



IO-Link master cu interfata EtherNet/IP

IO-Link Master DL EIP 8P IP67

Articole alternative: AL1326
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

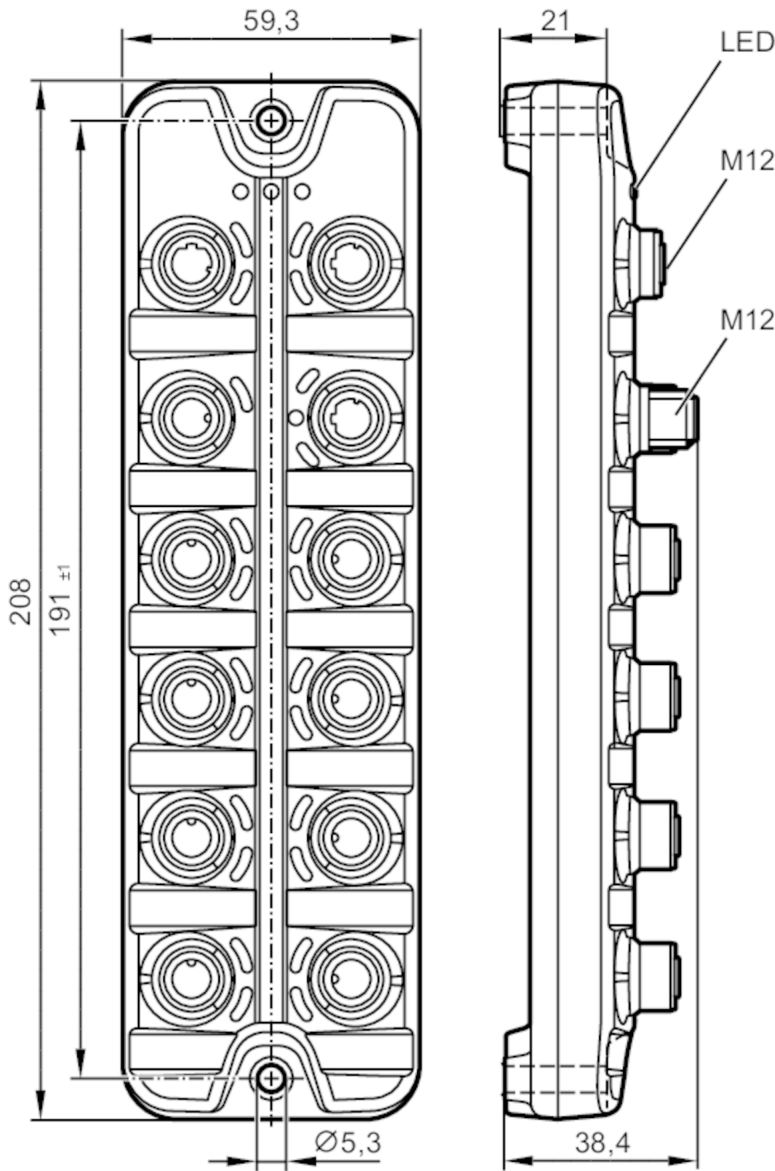

Aplicatie	
Aplicatie	Module E/A pentru aplicații în câmp
Daisy-chain function	interfata magistrala de camp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	20...30 DC; (US ; conform SELV/PELV)
Consum de energie [mA]	300...3900; (US)
Clasa de protectie	III



IO-Link master cu interfata EtherNet/IP


IO-Link Master DL EIP 8P IP67

Senzorul furnizeaza US		
Curent total Max.	[A]	3,6
Intrari / iesiri		
Numarul total de intrari si iesiri		16; (configurabil)
Numar de intrari si iesiri		Numar de intrari digitale: 16; Numar de iesiri digitale: 8
Intrări		
Numar de intrari digitale		16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Nivel de comutare HIGH	[V]	11...30
Nivel de comutare LOW	[V]	0...5
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit		da
Iesiri		
Numar de iesiri digitale		8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Max. Sarcina de curent per ieşire	[mA]	300
Testat pentru scurtcircuit		da
Interfete		
Interfata de comunicatie		Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP		
Transmisie standard		10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie		10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol		EtherNet/IP
Setari din fabricatie		IP-adresă: 192.168.1.250
		Mască subreţea: 255.255.255.255
		Poartă IP-adresă: 0.0.0.0
		MAC-adresă: vezi plăcuţă identificare
		DHCP, BOOTP, static
Indica#ie privind interfe#ele		DLR (Device Level Ring)
		topologii de retea suportate: linie
		inel
Ethernet - Internet of Things		
Transmisie standard		10Base-T; 100Base-TX
Rata de transmisie		10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol		MQTT JSON
Setari din fabricatie		IP-adresă: 169.254.x.x
		Mască subreţea: 255.255.0.0
		Poartă IP-adresă: 0.0.0.0
		MAC-adresă: vezi plăcuţă identificare
Indica#ie privind interfe#ele		Potocol privind siguran#a: HTTPS
IO-Link Master		
Tip transfer		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizie IO-Link		1.1
Numarul de porturi clasa A		8



IO-Link master cu interfata EtherNet/IP

IO-Link Master DL EIP 8P IP67

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-25...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90
Protecție		IP 65; IP 66; IP 67
Tip de protecție (NEMA 250)		6P
Grad de contaminare		2
Medii chimice	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[ani]	78
Date mecanice		
Greutate	[g]	403
Materiale	Capsula: PA portocaliu; Conector mama: alama nichelată	
Material de etansare	FKM	
Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - Conectarea la proces		
Conector: M12; codificare: A; Etanșare: FKM		
		
IO-Link Port Class A X01...X08		
1	Alimentare senzor (US) L+	
2	Intrare digitală	
3	Alimentare senzor (US) L-	
4	C/Q IO-Link	
5	neocupat	

IO-Link master cu interfata EtherNet/IP

IO-Link Master DL EIP 8P IP67

Conectare electrică - Ethernet

Conector: M12; codificare: D; Etanșare: FKM



EtherNet/IP X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	neocupat

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	neocupat

Conectare electrică - tensiune de alimentare

Conector: M12; codificare: A



X31

1	+ 24 V DC (US)
2	neocupat
3	GND (US)
4	neocupat