




Modul IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

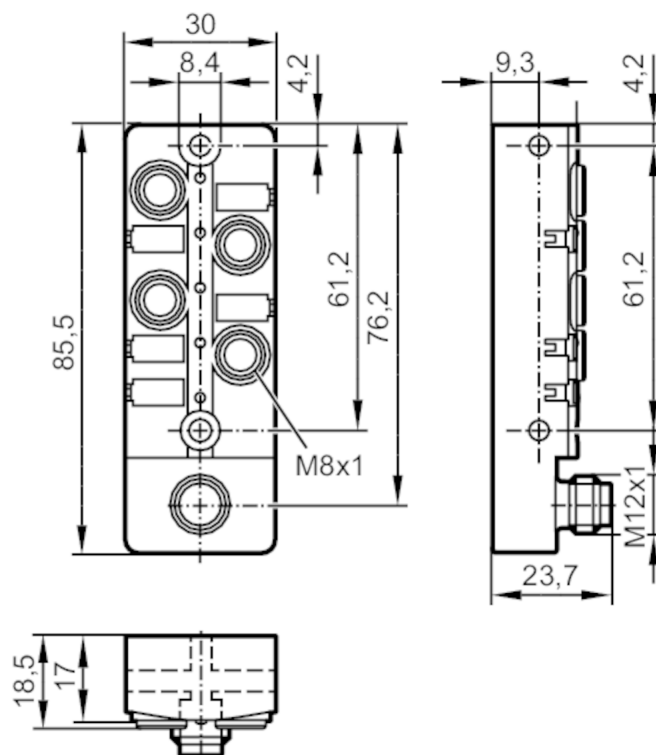

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA]	50
Senzorul furnizeaza US	
Evaluarea curenta pe port [A]	0,1

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
----------------------------	------------------------------

Intrări

Numar de intrari digitale	4
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Limitarea curentului de intrare [mA]	15
Curent de intrare HIGH [mA]	6...10
Curent de intrare LOW [mA]	0...2
Nivel de comutare HIGH [V]	> 11
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	da

Interfete

Interfata de comunicatie	IO-Link	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	789



Modul IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

IO-Link Device		
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mod SIO	nu	
Date de proces binare	32	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	2,9	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70	
Temperatura depozitare [°C]	-25...85	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	90; (fara condensare)	
Protectie	IP 67	
Tip de protecție (NEMA 250)	6P	
Medii chimice	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Date mecanice		
Greutate [g]	105,5	
Materiale	PBT; Conector mama: alama nichelată; O-Inel: FKM	
Material de etansare	FKM	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu
	functie	LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Câmp inscripționare	
	Capace de protecție: 2	
Accesorii (opțional)	Capac acoperire: M8, E73005	
Observații		
Observații	doar pentru utilizarea in aplicatii NFPA 79	
	dispozitivul trebuie sa functioneze conform specificatiei IO-Link V1.1.2	
	lungimea maxima a cablurilor IO-Link este de 20m	
Unitate de ambalare	1 buc.	



Modul IO-Link CompactLine

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

Conectare electrică - IO-Link


Conector: 1 x M12; codificare: A



	IO-Link
1	L +
2	neocupat
3	L -
4	C/Q / IO-Link

Conectare electrică - Intrări

Conector: 4 x M8; codificare: A; Etanșare: FKM



	Intrări X1.0...X1.3
1	Alimentare senzor +24 V
3	Alimentare senzor -
4	Intrare date