




PWM la convertoare de semnal analogice

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

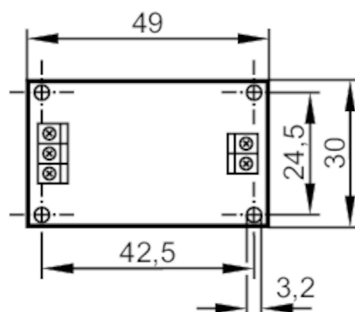

Aplicatie

Execuție	modul PCB
----------	-----------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	24...30 DC
Consum de energie [mA]	< 20
Protecție la schimbarea polarității	da

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
----------------------------	------------------------------

Intrări

Număr intrări PWM	1
Intrări de frecvență PWM [Hz]	122; (24 V DC semnal PWM)

Iesiri

Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in tensiune [V]	0...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
------------------------------	----------

Date mecanice

Greutate [g]	37
Dimensiuni [mm]	49 x 30 x 15

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

terminale cu surub: 2,5 mm²

Intrare

roșu	+24 V DC
negru	PWM IN
albastru	GND

Ieșire

negru	0-10 V
albastru	GND



PWM la convertoare de semnal analogice

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

diagrame si grafice

