




PWM la convertoare de semnal analogice

R360/PWM-ANALOG-MODULE

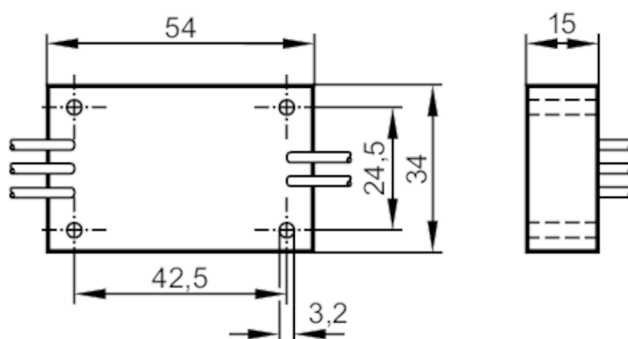

Aplicatie

Execuție

module carcasă

Date electrice

Tensiune de lucru [V] 24...30 DC

Consum de energie [mA] < 20

Protecție la schimbarea polarității da

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1

Intrări

Număr intrări PWM 1

Intrări de frecvență PWM [Hz] 122

Iesiri

Numar de iesiri analogice 1

Iesire analogica in tensiune [V] 0...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -40...85

Nota cu privire la temperatura ambientală
fîre mi#cate -5...105 °C
fîre în repaus -30...105 °C

Protecție IP 67

Date mecanice

Greutate [g] 70,5

Dimensiuni [mm] 54 x 34 x 15

Materiale Poliamidă fibra de sticla armata

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 0,28 m; / Extremități nucleu cu manșoane la capătul firului

Intrare

roșu	+24 V DC
negru	PWM IN
albastru	GND



PWM la convertoare de semnal analogice

R360/PWM-ANALOG-MODULE

leşire

negru	0-10 V
albastru	GND

diagrame si grafice

