




Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/ 12VDC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

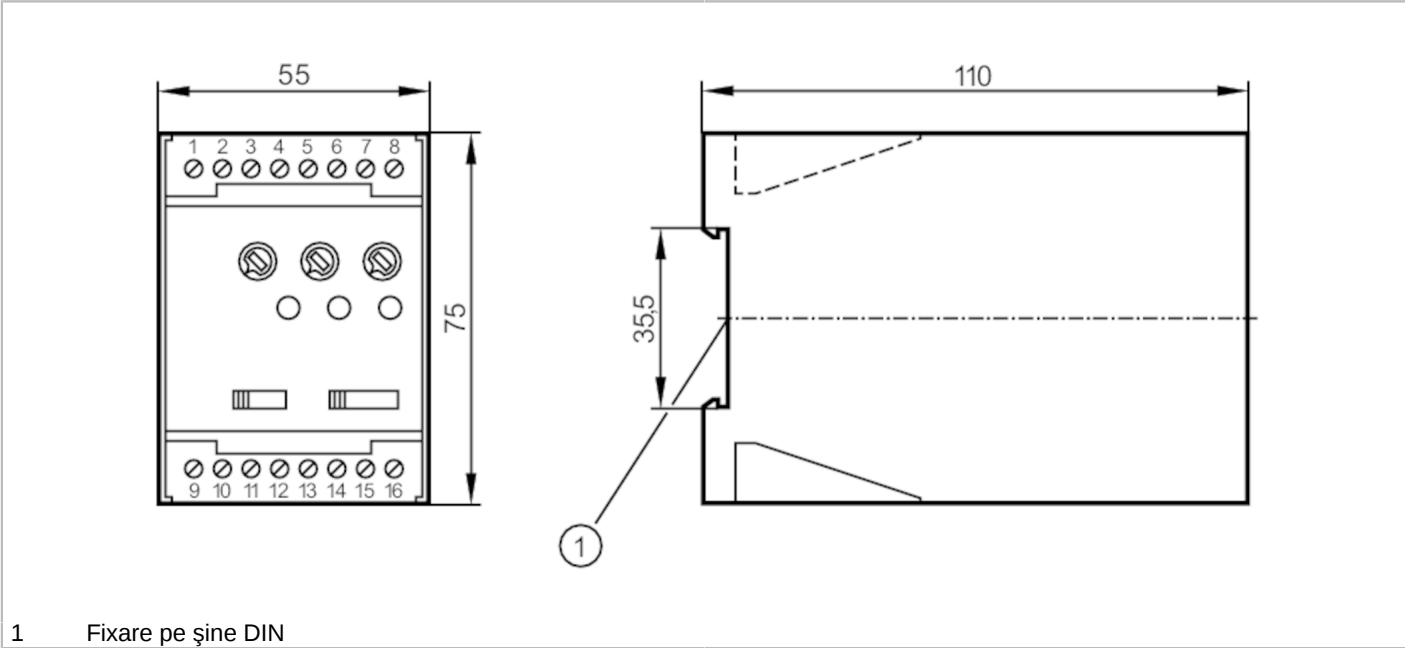

1 Fixare pe șine DIN



Caracteristicile produsului		
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni	[mm]	75 x 55 x 110
Aplicatie		
Aplicatie		evaluarea universala a secventelor de impulsuri in ceea ce priveste supraturarea si subturarea; Monitorizare viteza de rotatie
Date electrice		
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Toleranta tensiune nominala	[%]	10
Toleranta tensiune nominala 2	[%]	10
Energie auxiliara pentru senzori DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri pe releu: 1
Iesiri		
Numar de iesiri pe releu		1
Solicitabilitate contact		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Domeniu de masura/programare		
Domeniu reglare	[Imp/min]	5...5000
Precizia / Devieri		
Histerezis	[% din Sr]	5...100
Repetabilitate	[% din Sr]	1



Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/ 12VDC

Timpi de raspuns		
Intarziere de pornire	[s]	0,5...15
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	Ajustare fină în interiorul domeniului prin potențiomtru	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protectie		IP 40
Terminale de protectie		IP 20
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,272
Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN	
Dimensiuni	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale	Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, verde
	Operare	1 x LED, verde




Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

D100/ 12VDC

Conectare electrică

Racord

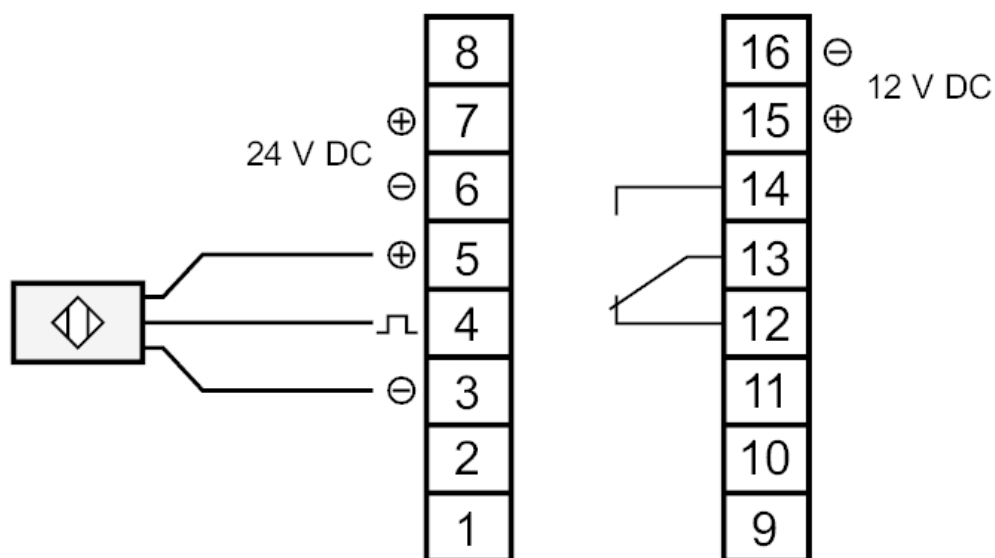

01:	neocupat
02:	neocupat
03:	DC Alimentare senzor (-)
04:	Semnal senzor pnp
05:	DC Alimentare senzor (+)
06:	24 V DC tensiune de alimentare (-)
07:	24 V DC tensiune de alimentare (+)
08:	neocupat
09:	neocupat
10:	neocupat
11:	neocupat
12:	releu normal inchis
13:	releu comun
14:	releu normal deschis
15:	12 V DC tensiune de alimentare (+)
16:	12 V DC tensiune de alimentare (-)