



Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

MONITOR/FR-2N/110-240VAC/DC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DD2505

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

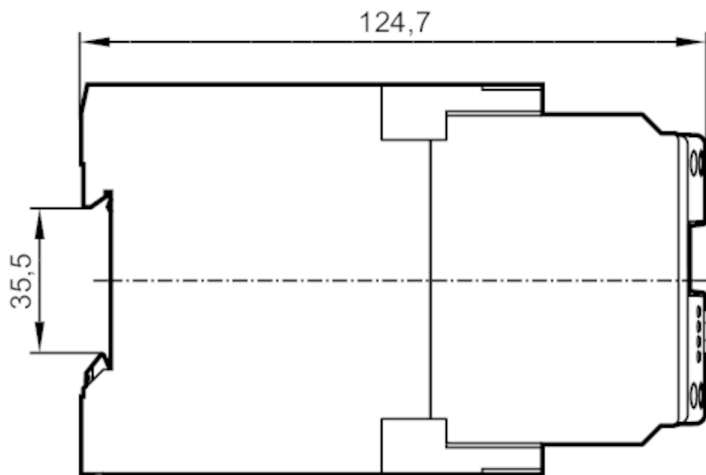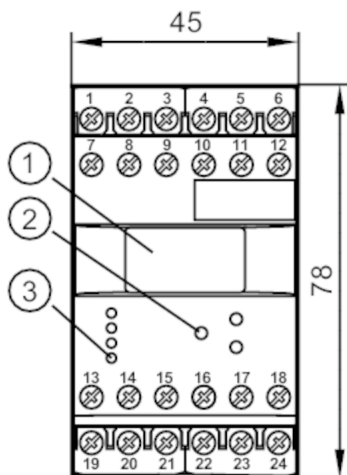

- 1 OLED-Display
- 2 butoanele de programare
- 3 LED-uri



Caracteristicile produsului

Carcasa	carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm]	78 x 45 x 124,7

Aplicatie

Aplicatie	sistem de evaluare a impulsului cu microprocesor pentru frecventa; viteza de rotatie; viteza; puls si ciclurile masinii
-----------	---

Date electrice

Tensiunea nominala AC [V]	110...240
Tensiunea nominala DC [V]	27
Toleranta tensiune nominala [%]	< 10
Toleranta tensiune nominala 2 [%]	20...10
Frecventa nominala AC [Hz]	50...60
Consum de energie [W]	3
Energie auxiliara pentru senzori DC [V]	8,2

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 2
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numar de iesiri pe releu	2
Solicitabilitate contact	6 A (250 V AC); B300, R300

Domeniu de masura/programare

Domeniu de programare Hz [Hz]	0,1...1000
-------------------------------	------------



Unitate de evaluare pentru monitorizarea vitezei

MONITOR/FR-2N/110-240VAC/DC

Domeniu reglare	[Imp/min]	1...60000
-----------------	-----------	-----------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Protecție		IP 50
Terminale de protecție		IP 20

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	: 2005
	EN 61000-6-4	2007

Date mecanice

Greutate	[g]	381,5
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni	[mm]	78 x 45 x 124,7
Materiale		Material plastic

Afisaj / elemente de operare

Display		OLED-Display, 128 x 64 pixel iluminati
	Stare de funcționare	LED, verde

Observații

Observații	Aparatul corespunde categoriei de supratensiune II; Grad impurificare 2
------------	---

Conectare electrică

cu doua terminale: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC tensiune de alimentare (L-)
2	DC tensiune de alimentare (L+)
3	alimentare iesiri pe tranzistor (L+)
4	leșire eroare 1
5	8.2 V DC Alimentare senzor 1 (L-)
6	8.2 V DC Alimentare senzor 1 (L+)
7	AC tensiune de alimentare (L)
8	AC tensiune de alimentare (N)
9	neocupat
10	leșire eroare 2
11	8.2 V DC Alimentare senzor 2 (L-)
12	8.2 V DC Alimentare senzor 2 (L+)
13	releu 1 comun
14	releu 1 normal deschis
15	releu 1 normal inchis
16	leșire tranzistor 1 pnp
17	Reset 1 pnp
18	Reset 2 pnp
19	releu 2 comun
20	releu 2 normal deschis
21	releu 2 normal inchis
22	neocupat
23	neocupat
24	leșire tranzistor 2 pnp