


Modul pentru alimentare cu tensiune a intrerupatorului electronic de circuit

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 Câmp inscripționare
- 2 status LED
- 3 Cleme Push-In IO-Link
- 4 terminal cu apasare 0 V
- 5 terminal cu apasare 24 V DC

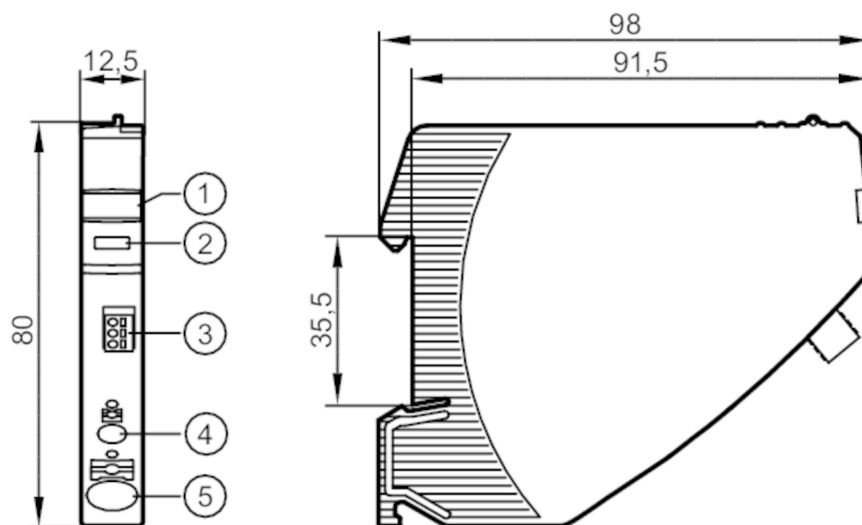

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	conform SELV/PELV
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Tensiune de intrare DC	[V]	19,2...30
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 24 V DC)	[ms]	10
Curent de intrare (tensiune nominala 24 V DC)	[A]	40
Curent de circuit inchis	[mA]	10

Interfete

Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Mod SIO	nu	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	20	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	892
Indicații	Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări”	

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...70
Protectie		IP 20; (frontal)



Modul pentru alimentare cu tensiune a intrerupatorului electronic de circuit

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Grad de contaminare

2

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica

EN 61000-6-3

Emisie perturbatoare

EN 61000-6-2

Imunitate la zgomot

Date mecanice

Greutate

[g]

73

Dimensiuni

[mm]

80 x 12,5 x 98

Afisaj / elemente de operare

Display

status

1 x LED, rosu / verde / portocaliu

Conectare electrica

Cleme Push-In:

parghie de contact/banda:

Racord

