




## Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZROW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DI0101

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

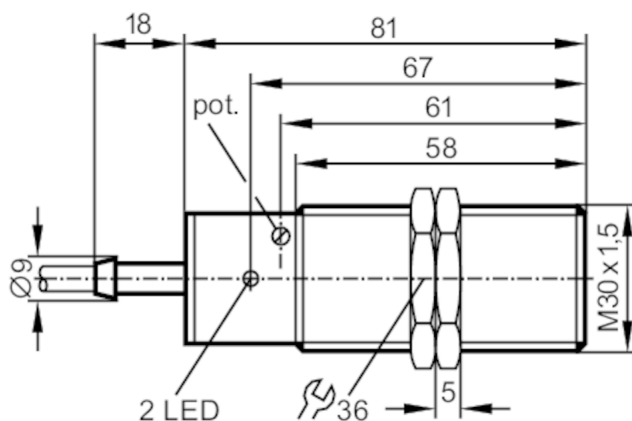

### Caracteristicile produsului

|                      |      |                    |
|----------------------|------|--------------------|
| Functii de iesire    |      | normal deschis     |
| Distanță de comutare | [mm] | 10                 |
| Dimensiuni           | [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |

### Aplicatie

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicatie | evaluare simpla a miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|

### Date electrice

|                                     |      |          |
|-------------------------------------|------|----------|
| Tensiunea nominala AC               | [V]  | 20...250 |
| Consum de energie                   | [mA] | < 2,5    |
| Protectie la schimbarea polarității |      | nu       |

### Iesiri

|                                                 |      |                |
|-------------------------------------------------|------|----------------|
| Numarul total de iesiri                         |      | 1              |
| Functii de iesire                               |      | normal deschis |
| Curent sarcină minim                            | [mA] | 6              |
| Curent de scurgere Max.                         | [mA] | 1,5            |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare AC    | [mA] | 350 (...50 °C) |
| Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare | [mA] | 2200           |
| Testat pentru scurtcircuit                      |      | nu             |
| Protectie suprasarcina                          |      | nu             |

### Raza de detectie


|                                |      |    |
|--------------------------------|------|----|
| Distanță de comutare           | [mm] | 10 |
| Distanța de sesizare reglabila |      | nu |



## Unitate de evaluare pentru monitorizarea turatiei

DIA3010-ZROW

| Domeniu de masura/programare     |                      |                                                                                |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Domeniu reglare                  | [Imp/min]            | 5...300                                                                        |
| Precizia / Devieri               |                      |                                                                                |
| Factor de corectie               |                      | oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3            |
| Histerezis                       | [% din Sr]           | 10                                                                             |
| Timpi de raspuns                 |                      |                                                                                |
| Intarziere de pornire            | [s]                  | 12                                                                             |
| Frecvența de amortizare Max.     | [Imp/min]            | 1500                                                                           |
| Software / Programare            |                      |                                                                                |
| Ajustare a punctului de comutare |                      | potențiomtru multitura                                                         |
| Condițiile mediului              |                      |                                                                                |
| Temperatură de ambianță          | [°C]                 | -25...80                                                                       |
| Protectie                        |                      | IP 67                                                                          |
| Date mecanice                    |                      |                                                                                |
| Mod de instalare                 |                      | montaj la același nivel                                                        |
| Dimensiuni                       | [mm]                 | M30 x 1,5 / L = 81                                                             |
| Desemnarea firului               |                      | M30 x 1,5                                                                      |
| Materiale                        |                      | alama cu strat de acoperire special; PBT                                       |
| Moment de strângere              | [Nm]                 | 50                                                                             |
| Afisaj / elemente de operare     |                      |                                                                                |
| Display                          | Stare de funcționare | 1 x LED, verde                                                                 |
| Observații                       |                      |                                                                                |
| Observații                       |                      | Recomandari Verifica functionarea sigura a echipamentului dupa un scurtcircuit |
| Conectare electrică              |                      |                                                                                |
| Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²    |                      |                                                                                |
| Racord                           |                      |                                                                                |

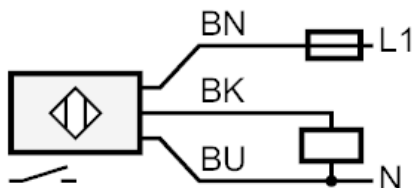

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Indicații | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A (rapid) |
|           | Culorile conectiei :                                             |
| BK =      | negru                                                            |
| BN =      | maro                                                             |
| BU =      | albastru                                                         |