


DTE100



RFID unitate de evaluare LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

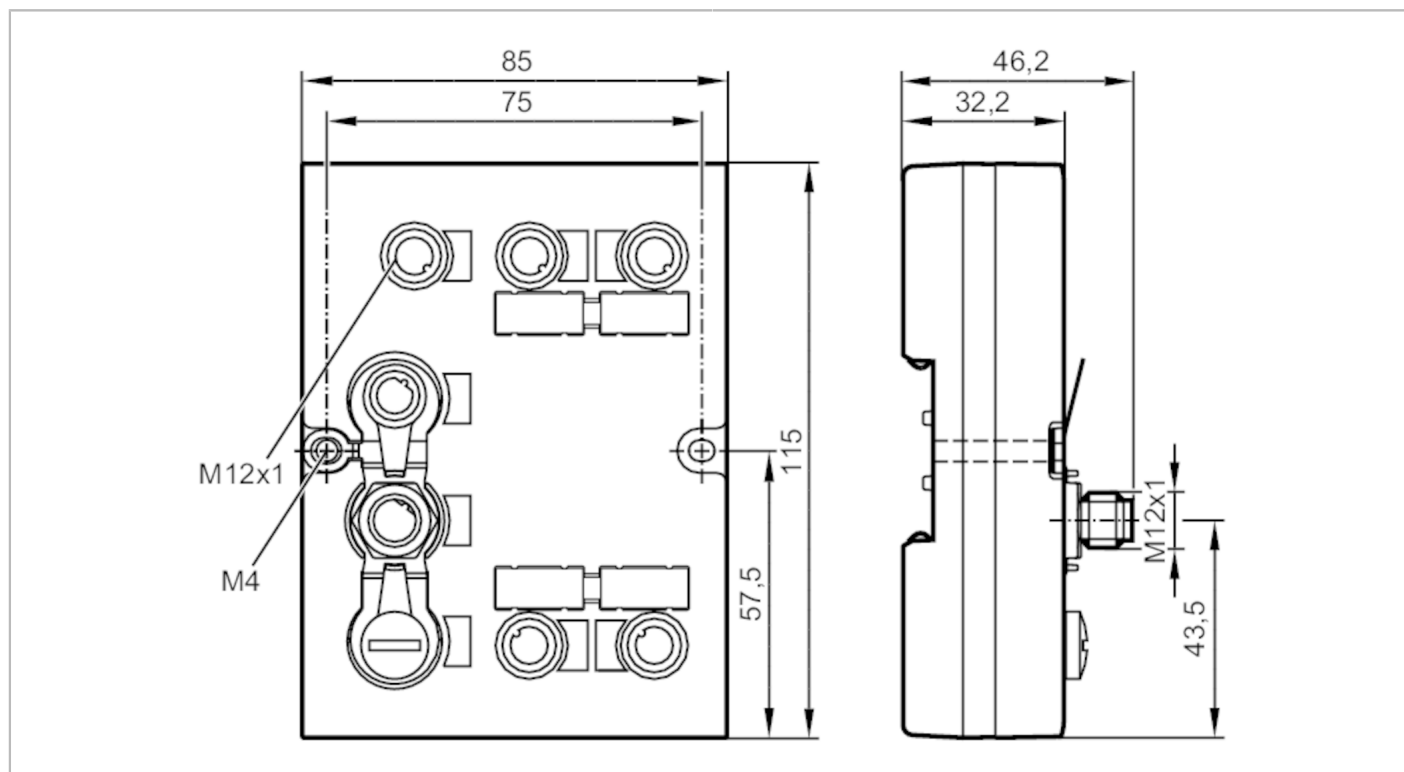

Aplicatie		
Aplicatie		pentru până la 4 capete de citire/scriere de tip ANT41x/ANT51x
Date electrice		
Tensiune de lucru		[V] 18...30 DC
Consum de energie		[mA] < 3000
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 4
Iesiri		
Numar de iesiri digitale		4
Max. Sarcina de curent per ieșire		[mA] 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfete		
Interfata de comunicare		PROFIBUS DP
Setari din fabricatie		IP-adresă: 192.168.0.79
		Mască subrețea: 255.255.255.0
		Poartă IP-adresă: 192.168.0.100
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță		[°C] -20...60
Temperatura depozitare		[°C] -20...85
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la șoc		IEC 60068-2-27 15 g 11 ms
Rezistență la vibrații		IEC 60068-2-6 ±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)



RFID unitate de evaluare LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

MTTF	[ani]	101,69
------	-------	--------

Date mecanice

Greutate	[g]	390
Dimensiuni	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiale	partea superioara: PA Grivory GV5H portocaliu; partea superioara: TPE; Partea inferioară: GD-ALSi12	

Afisaj / elemente de operare

Display	tensiune de alimentare	1 x LED, verde
		1 x LED, galben
	Profibus-DP	1 x LED, roșu
		1 x LED, verde
	Ethernet	1 x LED, verde
		1 x LED, galben
	Intrari / iesiri	1 x LED, verde
		1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate	Capac acoperire: M12, E73004
------------------	------------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Profibus IN


Conector: M12; codificare: B



1	n.c.
2	RxD/TxD-N
3	n.c.
4	RxD/TxD-P

Conectare electrică - Profibus OUT

Conector: M12; codificare: B



1	P5V
2	RxD/TxD-N
3	DGND
4	RxD/TxD-P
5	n.c.



RFID unitate de evaluare LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

Conectare electrică - tensiune de alimentare

Conector: M12; codificare: A



1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.