





Aplicatie		
Aplicatie	pentru până la 4 capete de citire/scriere de tip ANT41x/ANT51x	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 3000
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 4	
Iesiri		
Numar de iesiri digitale	4	
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfete		
Interfata de comunicare	Ethernet	
Setari din fabricatie	IP-adresă: 192.168.0.79	
	Mască subrețea: 255.255.255.0	
	Poartă IP-adresă: 192.168.0.100	
Ethernet - EtherNet/IP		
Protocol	EtherNet/IP	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...85
Protecție	IP 67	

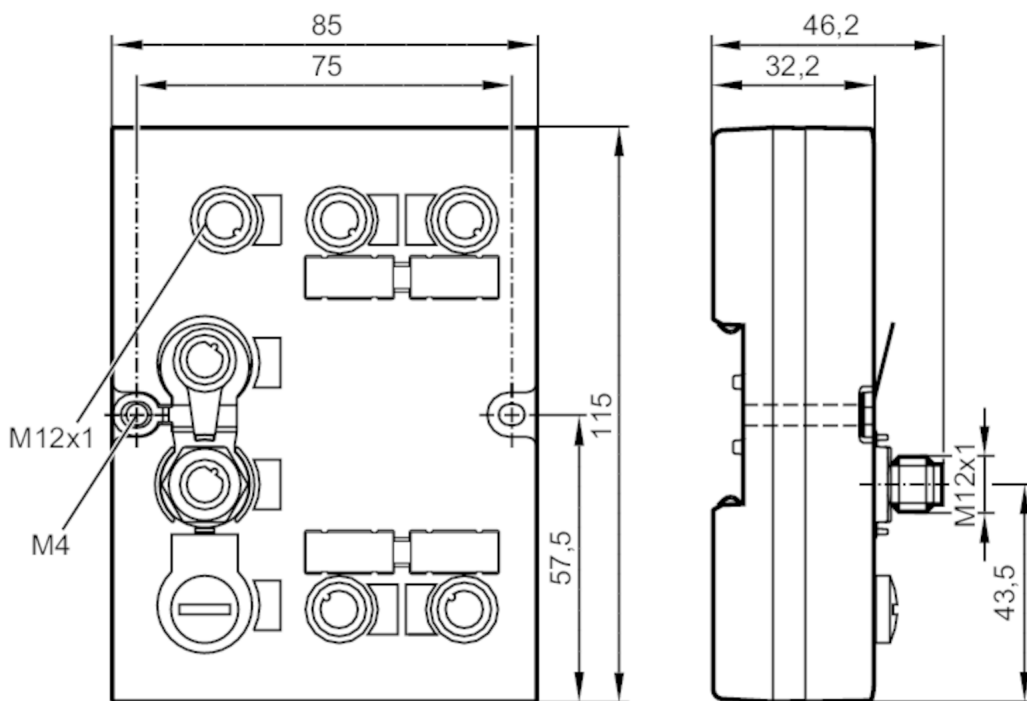

RFID unitate de evaluare LF/HF

DTELF/HFABRWEIUS00

Teste / certificari		
Rezistență la șoc	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
Rezistență la vibrații	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[ani]	108,28
Date mecanice		
Greutate	[g]	388
Dimensiuni	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiale	partea superioara: PA Grivory GV5H portocaliu; partea superioara: TPE; Partea inferioară: GD-AISi12	
Afisaj / elemente de operare		
Display	tensiune de alimentare	1 x LED, verde
		1 x LED, galben
	EtherNet/IP	2 x LED, rosu/verde
	Ethernet	1 x LED, verde
		1 x LED, galben
	Intrari / iesiri	1 x LED, verde
		1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Capac acoperire: M12, E73004	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - Conectarea la proces		
Conector: 4 x M12; codificare: A		
		
IO 1...4		
1	L+	
2	IN (I/Q)	
3	L-	
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)	
5	n.c.	
Conectare electrică - Ethernet		
Conector: 2 x M12; codificare: D		
		



RFID unitate de evaluare LF/HF


DTELF/HFABRWEIUS00

Port 1/2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Conectare electrică - tensiune de alimentare

Conector: 1 x M12; codificare: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.