


DV1510



Lampa de semnal cu 5 segmente

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

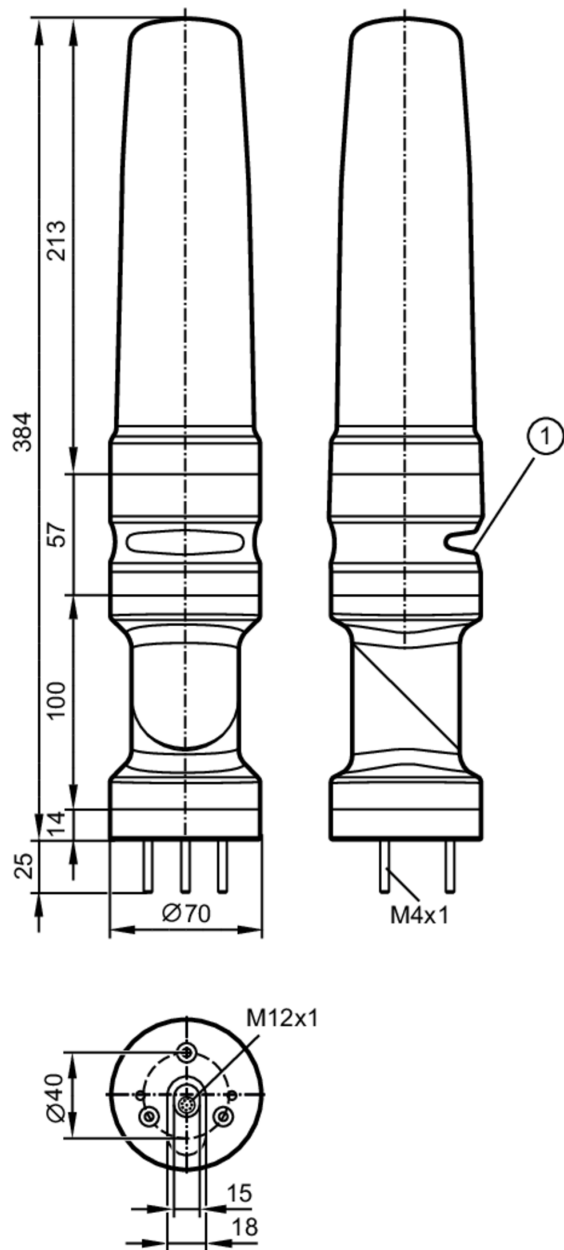

1 sirena



| Aplicatie                  |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Aplicatie                  | conditiile de semnalizare a masinii |
| Date electrice             |                                     |
| Tensiune de lucru [V]      | 18...30 DC; (conform SELV/PELV)     |
| Tensiunea nominala DC [V]  | 24                                  |
| Consum de energie [mA]     | < 200                               |
| Intrari / iesiri           |                                     |
| Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 6        |



## Lampa de semnal cu 5 segmente

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

| Intrări                                      |                                                                         |                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Numar de intrari digitale                    |                                                                         | 6                                        |
| Curent de intrare HIGH                       | [mA]                                                                    | 6                                        |
| Interfete                                    |                                                                         |                                          |
| Interfata de comunicatie                     |                                                                         | IO-Link                                  |
| Tip transfer                                 |                                                                         | COM2 (38,4 kBaud)                        |
| Revizie IO-Link                              |                                                                         | 1.1                                      |
| Standard SDCI                                |                                                                         | IEC 61131-9                              |
| Mod SIO                                      |                                                                         | da                                       |
| Tip port master necesar                      |                                                                         | A                                        |
| Timp minim al ciclului de proces             | [ms]                                                                    | 3,2                                      |
| ID-uri de dispozitive suportate              | <b>Tip de operare</b>                                                   | <b>ID-ul dispozitivului</b>              |
|                                              | default                                                                 | 850                                      |
| Condițiile mediului                          |                                                                         |                                          |
| Temperatură de ambianță                      | [°C]                                                                    | -25...50                                 |
| Temperatura depozitare                       | [°C]                                                                    | -40...75                                 |
| Umiditate relativă max. admisibilă a aerului | [%]                                                                     | 90                                       |
| Presiunea aerului                            | [kPa]                                                                   | < 106                                    |
| Înălțime deasupra nivelului mării Max.       | [m]                                                                     | 2000                                     |
| Protecție                                    |                                                                         | IP 54                                    |
| Date mecanice                                |                                                                         |                                          |
| Greutate                                     | [g]                                                                     | 647,5                                    |
| Tip montare                                  |                                                                         | Picior de montare                        |
| Dimensiuni                                   | [mm]                                                                    | Ø 70 / L = 384                           |
| Materiale                                    |                                                                         | Capsula: ABS; Optica: PC                 |
| Afisaj / elemente de operare                 |                                                                         |                                          |
| Display                                      | status                                                                  | 1 x LED, verde                           |
|                                              | segment LED                                                             | 5 x 4 LED                                |
| Semnal acustic                               |                                                                         | sirena                                   |
| Presiune acustica maxima                     | [dB]                                                                    | 85                                       |
| Accesorii                                    |                                                                         |                                          |
| Accesorii (opțional)                         |                                                                         | baza de montaj, E89060                   |
|                                              |                                                                         | fixare pe panou, E89061                  |
|                                              |                                                                         | Adaptor montare, E89063                  |
|                                              |                                                                         | suport cu intrare cablu laterală, E89064 |
|                                              |                                                                         | tub de montare, E89065                   |
|                                              |                                                                         | tub de montare, E89066                   |
|                                              |                                                                         | tub de montare, E89067                   |
| Observații                                   |                                                                         |                                          |
| Observații                                   | Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare. |                                          |
| Unitate de ambalare                          |                                                                         | 1 buc.                                   |

# DV1510



## Lampa de semnal cu 5 segmente

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

### Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A



### Racord

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Intrare digitală segment LED 5 |
| 2 | sirena                         |
| 3 | Intrare digitală segment LED 3 |
| 4 | Intrare digitală segment LED 2 |
| 5 | tensiune de alimentare         |
| 6 | Intrare digitală segment LED 1 |
| 7 | Intrare digitală segment LED 4 |
| 8 | IO-Link (C/Q)                  |

### diagrame si grafice

montaj de bază



# DV1510



## Lampa de semnal cu 5 segmente

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

montare pe perete

