


DV2300



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/IOL/Bracket

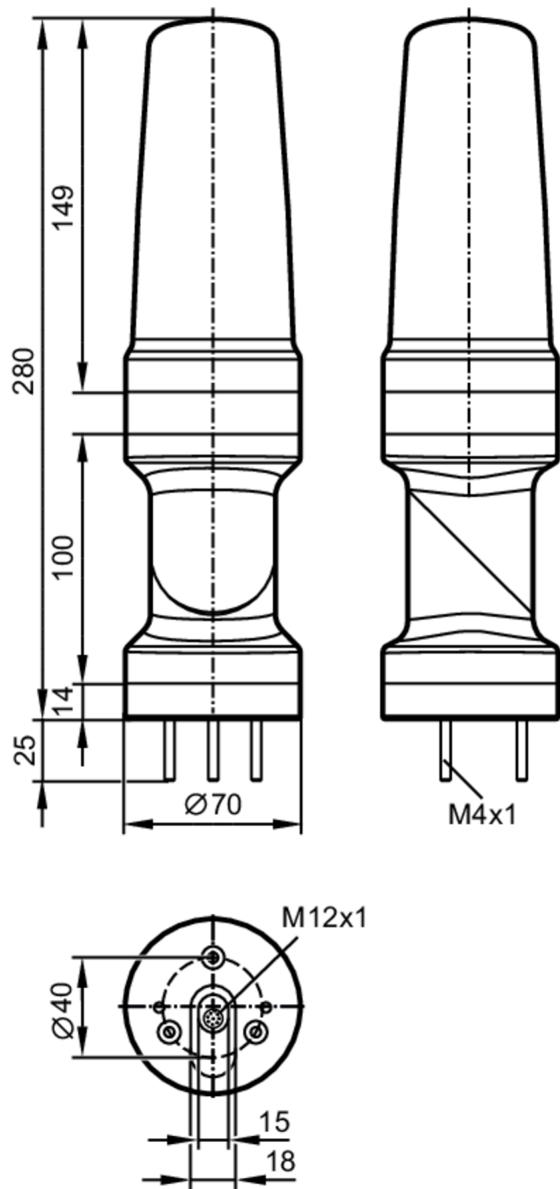

Aplicatie

Aplicatie

conditiile de semnalizare a masinii

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC	[V]	24
Consum de energie	[mA]	< 200

Intrări

Curent de intrare HIGH	[mA]	6
------------------------	------	---

Interfete

Interfata de comunicare	IO-Link
-------------------------	---------



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	3,2	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1467

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...50
Temperatura depozitare [°C]		-40...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		90
Presiunea aerului [kPa]		< 106
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]		2000
Protecție		IP 65

Teste / certificări		
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2

Date mecanice		
Greutate [g]		465,7
Tip montare		Picior de montare
Dimensiuni [mm]		Ø 70 / L = 280
Materiale		Capsula: ABS; Optica: PC

Afisaj / elemente de operare		
Display	segment LED	3 x 4 LED

Accesorii		
Accesorii (opțional)		baza de montaj, E89060
		fixare pe panou, E89061
		Adaptor montare, E89063
		suport cu intrare cablu laterală, E89064
		tub de montare, E89065
		tub de montare, E89066
		tub de montare, E89067

Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A



1	L+
2	neocupat
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

diagrame si grafice

