




Afisaj multifunctional pentru monitorizarea rezolutiei, a vitezei si a timpului

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DX2022

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

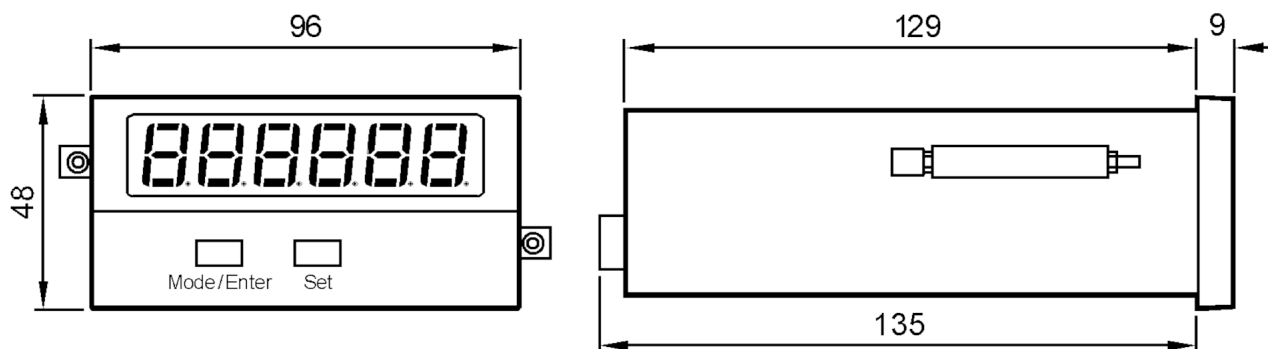

Aplicatie

Aplicatie

evaluarea universală și afișarea pentru toate mărimile fizice care se pot deduce din seriile de impulsuri

Date electrice

Frecventa AC	[Hz]	50...60
Tolerante tensiune operare	[%]	33...58
Tensiune de lucru	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consum de energie	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Energie auxiliara pentru senzori DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri

Numar de iesiri analogice: 1

Iesiri

Numar de iesiri analogice		1
Iesire analogica in curent	[mA]	4...20
Iesire analogica in tensiune	[V]	0...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...45
Temperatura depozitare	[°C]	-25...75



Afisaj multifunctional pentru monitorizarea rezolutiei, a vitezei si a timpului

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Protectie	IP 65; (frontal)
Terminale de protectie	IP 20

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Date mecanice

Greutate	[g]	580,8
Materiale		Noryl UL94-V-0

Afisaj / elemente de operare

Display		Afisaj LED 7 segmente, portocaliu 6-cifre 15 mm
---------	--	---

Conectare electrica

terminale cu surub, DC: 10 x ...1,5 mm²

terminale cu surub, AC: 4 x ...2,5 mm²

Racord

