




## Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor standard analogice

DISPLAY/AX360

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DX2041

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

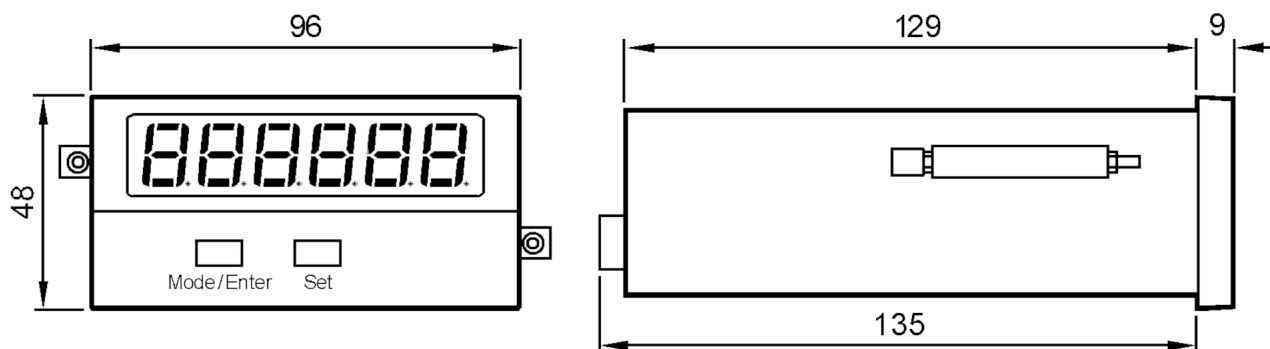

### Aplicatie

Aplicatie

afisarea semnalelor standard analogice; e.x. Senzor de presiune, senzor de temperatura sau debitmetre

### Date electrice

|                                     |      |                                                       |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Frecventa AC                        | [Hz] | 50...60                                               |
| Tolerante tensiune operare          | [%]  | 33...58                                               |
| Tensiune de lucru                   | [V]  | 230 / 115 AC / 24 DC                                  |
| Consum de energie                   | [mA] | 110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)                      |
| Energie auxiliara pentru senzori DC | [V]  | 24; ( $\pm 15$ %, 150 mA; Protectie la scurt circuit) |

### Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri

Numar de intrari analogice: 2

### Intrări

Numar de intrari analogice

2

### Iesiri

|                              |      |        |
|------------------------------|------|--------|
| Iesire analogica in curent   | [mA] | 4...20 |
| Iesire analogica in tensiune | [V]  | 0...10 |

### Condițiile mediului

|                         |      |        |
|-------------------------|------|--------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | 0...45 |
|-------------------------|------|--------|



## Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor standard analogice

DISPLAY/AX360

|                        |      |                  |
|------------------------|------|------------------|
| Temperatura depozitare | [°C] | -25...70         |
| Protectie              |      | IP 65; (frontal) |
| Terminale de protectie |      | IP 20            |

### Teste / certificari

|                           |              |  |
|---------------------------|--------------|--|
| Ecranare electromagnetica | EN 50081-1   |  |
|                           | EN 61000-6-2 |  |

### Date mecanice

|           |     |                |
|-----------|-----|----------------|
| Greutate  | [g] | 552            |
| Materiale |     | Noryl UL94-V-0 |

### Afisaj / elemente de operare

|         |  |                                                 |
|---------|--|-------------------------------------------------|
| Display |  | Afişaj LED 7 segmente, portocaliu 6-cifre 15 mm |
|---------|--|-------------------------------------------------|

### Conectare electrică

terminale cu surub, DC: 10 x ...1,5 mm<sup>2</sup>terminale cu surub, AC: 4 x ...2,5 mm<sup>2</sup>

### Racord

