

E11974



Cablu de conectare

cablu Plus and Minus crossed



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Execuție	pentru senzori programabili prin cabluri pentru a modifica polaritatea tensiunii de alimentare pe pinul 1 si pinul 3
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Curent total Max.	[A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 68

Date mecanice

Greutate	[g]	39,7
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------



Cablu de conectare

cable Plus and Minus crossed

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord

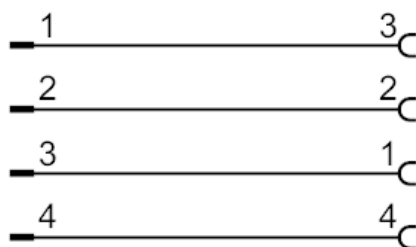

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

