


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-E-V-E3R/2m

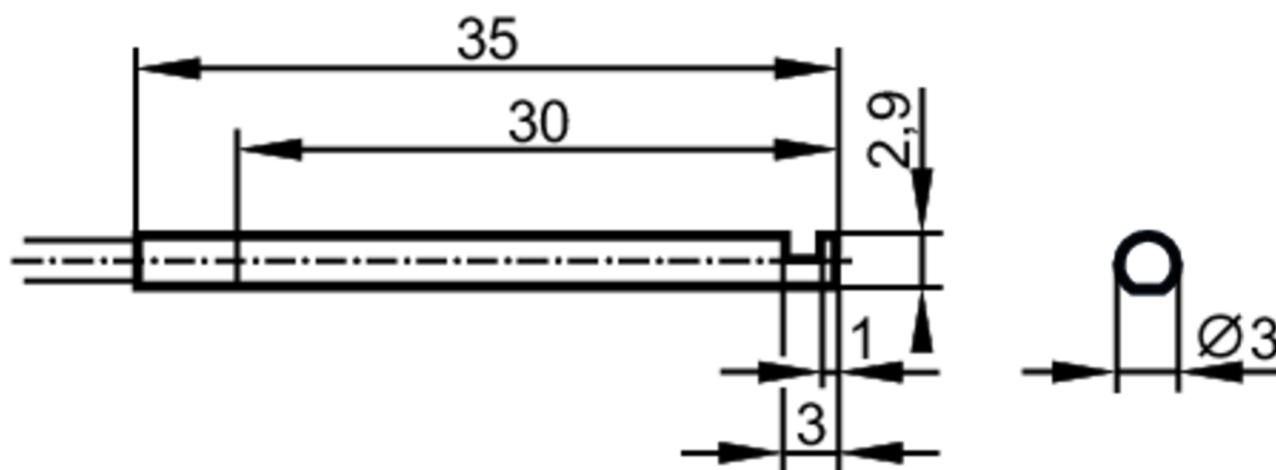

Aplicatie		
Execuție		deformare la 90° a fasciolului luminos
Principiu de functionare		Barieră optică
Aplicatie		Pentru utilizare în medii industriale
Raza de detectie		
Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Distanța fibrei optice	[mm]	140
OBF		
Distanța fibrei optice	[mm]	230
OCF (High Power)		
Distanța fibrei optice	[mm]	1720
OO50		
Distanța fibrei optice	[mm]	400
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...70
Date mecanice		
Greutate	[g]	58,5
Versiunea capului de detectie		cu cot

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-11-E-V-E3R/2m

Diametrul capului de detectie [mm]	3
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	25
Dispunere fibre	
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	PE
Accesorii	
Articole livrate	Brățară de fixare:, E20107
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.