


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

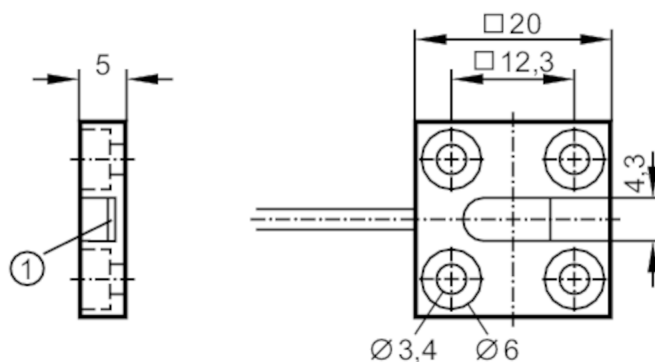

1 leșire lumină

Aplicatie

Execuție	Transformator secțiune transversală
Principiu de functionare	Barieră optică
Aplicatie	Rază mică de înclinare

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Distanța fibrei optice [mm]	150
-----------------------------	-----

OBF

Distanța fibrei optice [mm]	300
-----------------------------	-----

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice [mm]	2040
-----------------------------	------

OO50

Distanța fibrei optice [mm]	700
-----------------------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...70
------------------------------	----------

Date mecanice

Greutate [g]	61
Înălțimea capului de detectie [mm]	5
Latimea capului de detectie [mm]	20
Lungimea capului de sesizare [mm]	20
Dimensiunile sondei [mm]	5 x 20 x 20
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	9
Disponere fibre	
Diametru nucleu [mm]	16 x 0,25
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PE

E20757



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Accesorii

Accesorii (opțional)

Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.