


E2M231



Monitor cu o intrare video analogică

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

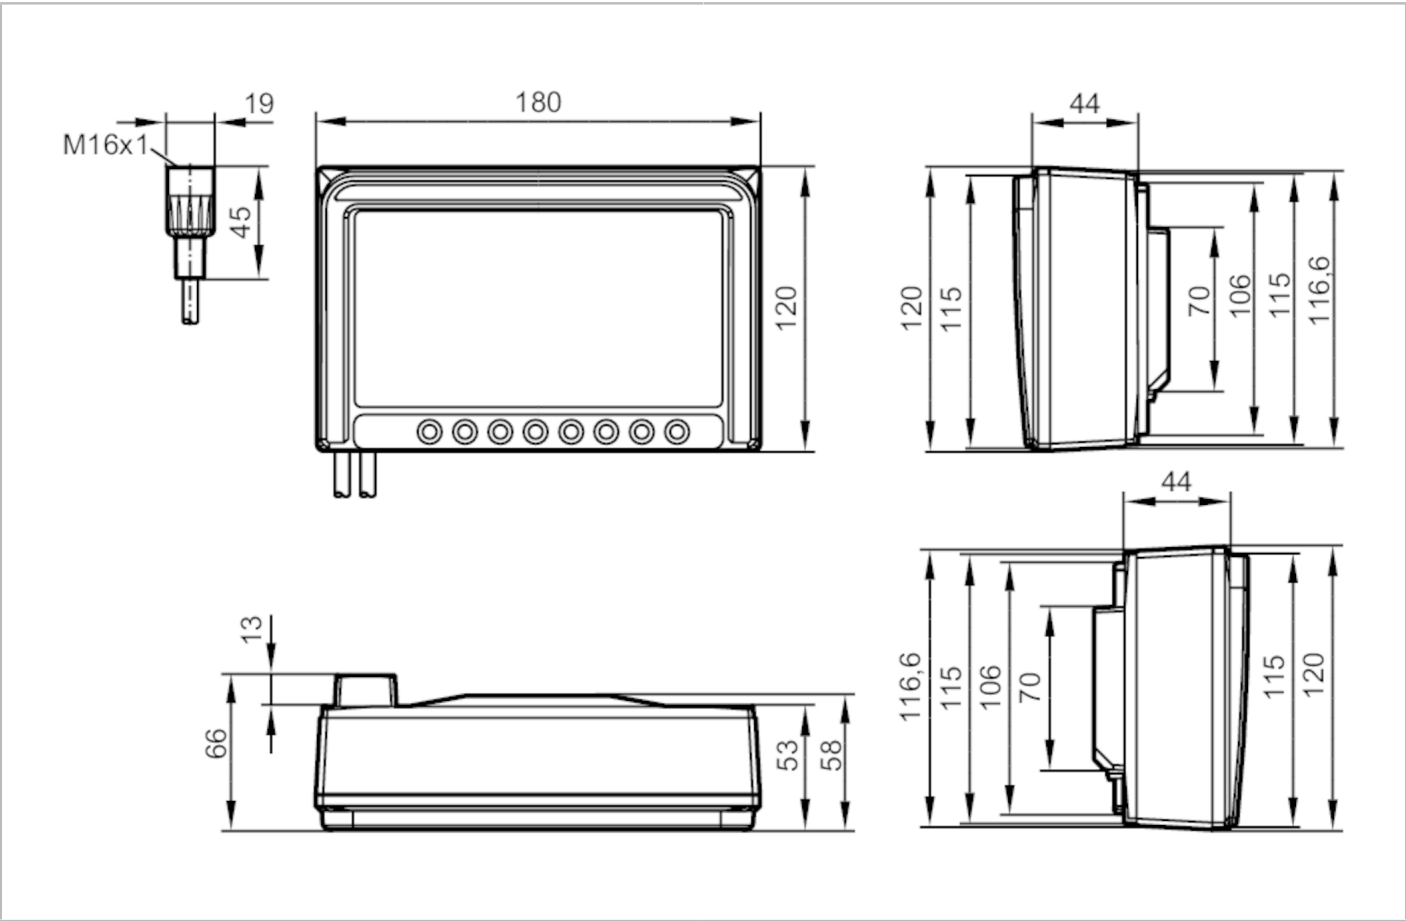

Aplicatie		
Aplicatie	monitorizati pana la 1 camera O2M2xx / O3M2xx	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Protecție la supratensiune		da
Alimentare pentru camera	[mA]	2000; (± 10%)
Intrări		
Intrare video	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Temperatura depozitare	[°C]	-40...125
Umiditate la depozitare	[%]	< 75; (umiditatea relativa)
Durăță de via#ă la raft	[MON]	24
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la șoc		15,3 G(rms) Domeniul de frecvență 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz

**Monitor cu o intrare video analogică**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Date mecanice	
Greutate [g]	1202,5
Materiale	Capsula: ABS negru; fixare: Aluminiu negru
Afisaj / elemente de operare	
Tip display	Afişaj color
Dimensiunea afisajului	7"
Observații	
Observații	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică - Conector mama	
Cablul: 2 m	
Conector: 1 x M16; codificare: A	
	


E2M231



Monitor cu o intrare video analogică

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Racord

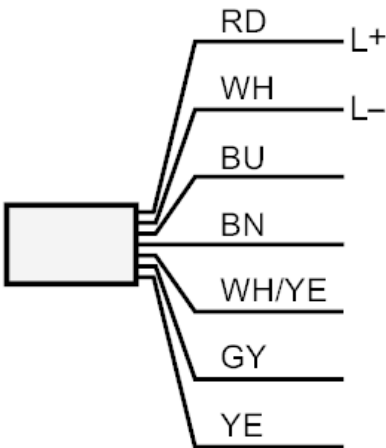

RD:	L+
WH:	L-
BU:	activati camera 1
BN:	activati camera 2
WH/YE:	activati camera 3
GY:	activati camera 4 tahometru
YE:	frana de mana

1	cablu coaxial semnal video
2	ecran coaxial video GND
3	U+
4	0 V