


## Fiting tip clema pentru senzori de proces

MOUNTING ADAPTER NPT1/D16

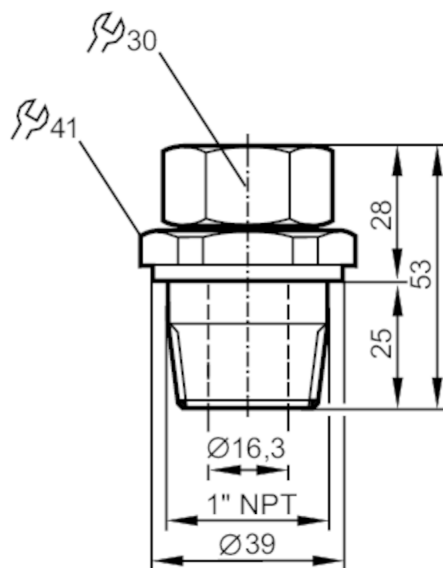

| Aplicatie                    |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Execuție                     | pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LK, LI, LT, LL                           |
| Montaj                       | Înșurubare cleme                                                                            |
| Rezistență la presiune [bar] | 0,5                                                                                         |
| Condițiile mediului          |                                                                                             |
| Temperatură de ambianță [°C] | 0...80                                                                                      |
| Date mecanice                |                                                                                             |
| Greutate [g]                 | 327                                                                                         |
| Dimensiuni [mm]              | Ø 39 / L = 53                                                                               |
| Materiale                    | flan#ă: Oțel inox; piuliță olandeză: Oțel inox; Capsulă de distanță: alama; Inel cleme: FKM |
| Moment de strângere [Nm]     | 6...9                                                                                       |
| Conectare senzor             | Ø 16 mm                                                                                     |
| Conectarea la proces         | conectare pe filet 1" NPT filet exterior                                                    |
| Observații                   |                                                                                             |
| Unitate de ambalare          | 1 buc.                                                                                      |