




Mecanism cu fir de tragere pentru encodere

DRAW WIRE 1900

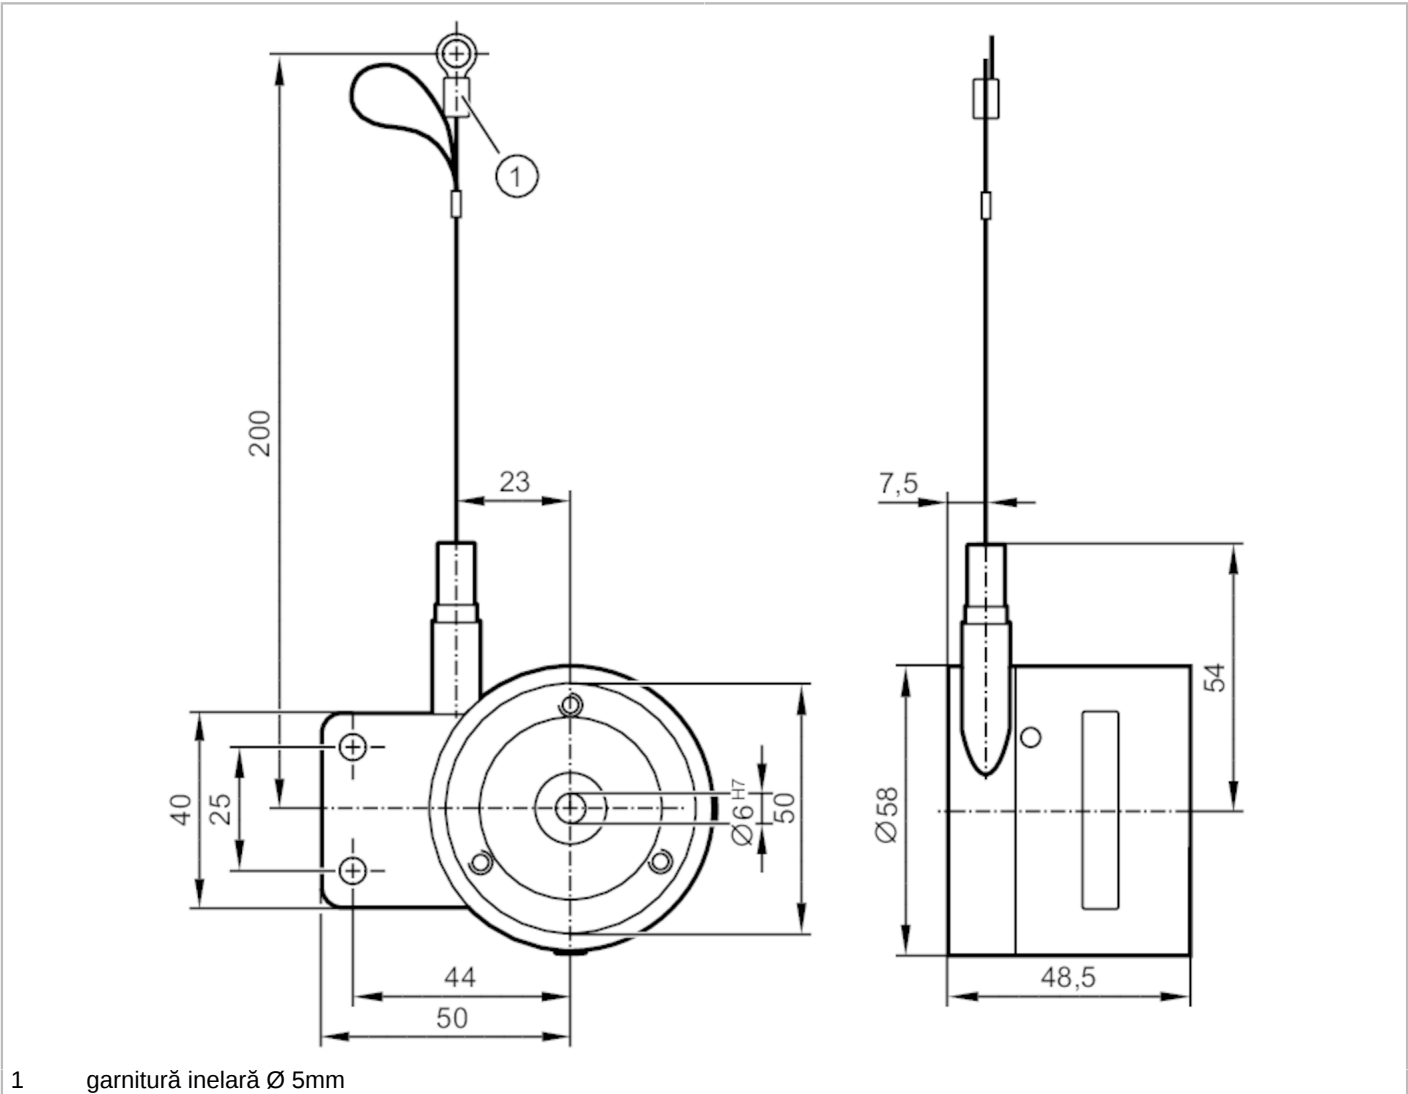

Caracteristicile produsului		
Schita arbore	arbore	
Diametru arbore	[mm]	6
Aplicatie		
Execuție	pentru codificatoare cu flanșă de sincronizare de 58 mm și arbore solid de 6 mm	
Precizia / Devieri		
Precizia	± 0,02 % FSO	
Repetabilitate	± 0,006 % FSO	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...85
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Umiditate la depozitare	[%]	5...95; (fara condensare)
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Rezistență la vibrații	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
Date mecanice		
Greutate	[g]	598,5



Mecanism cu fir de tragere pentru encodere

DRAW WIRE 1900

Diametru flansa superioara	[mm]	58	
Materiale	Capsula: Aluminiu; cablu măsurare: Oțel inox acoperit cu poliamidă		
Schita arbore		arbore	
Diametru arbore	[mm]	6	
Lungime max. de măsurare	[mm]	1900	
Circumferinșă tambur cablu	[mm]	150	
Diametru cablu	[mm]	0,45	
Conexiune cablu		5,5; (garnitură inelară)	
Caracteristici cablu	viteză max. cablu	[m /s]	2
	accele#ie max. cablu	[g]	12
	forșă max. de extensie	[N]	5
	forșă min. de retragere	[N]	3,5
Flansa de fixare		Flanșă sincronă	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

E61439



Mecanism cu fir de tragere pentru encodere

DRAW WIRE 1900

diagrame si grafice

Instrucțiuni montare

