




Modul PCb cu interfașă AS-i

AS-i pcb 2-DI/1-DO

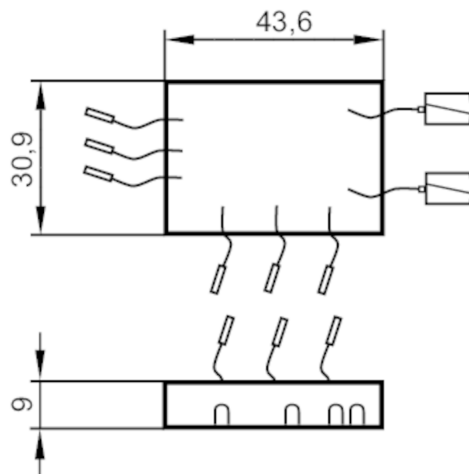

Aplicatie

Aplicatie

Capsulă construcție

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	< 50
Watchdog integrat	da

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2
----------------------------	------------------------------

Intrări

Numar de intrari digitale	2
Circuitul intrarilor digitale	PNP
Alimentarea senzori intrari	AS-i
Tensiune de alimentare [V]	24
Curent de intrare HIGH [mA]	> 5
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit	nu

Iesiri

Domeniu tensiune DC [V]	AS-i
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	10
Testat pentru scurtcircuit	nu

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...60
Protecție	IP 20; (in functie de carcasa)

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 50295
MTTF [ani]	855



Modul PCb cu interfașă AS-i

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Clasificare AS-i						
Versiune AS-i		2.11; 3.0				
Mod de adresare extins		da				
Profil AS-i		S-7.A.E				
Configuratie I/O AS-i [hex]		7				
Cod ID AS-i [hex]		A.E				
Certificat AS-i		75102				
Încărcare a biților de date		biți de date	D0	D1	D2	D3
		Denumire	I-1 / O-1	I-2	-	-
Date mecanice						
Greutate [g]		54				
Afisaj / elemente de operare						
Display		Operare		LED, verde		
		erori		LED, roșu		
		functie		LED, galben		
Observații						
Unitate de ambalare		1 buc.				
Conectare electrică						
AS-i +	maro					
AS-i -	albastru					
I1	negru					
I2	negru					
O1	roșu					