


E80390



Adaptor pentru antena RFID pentru a mari intervalele

ANT-AMP/136x76/M18

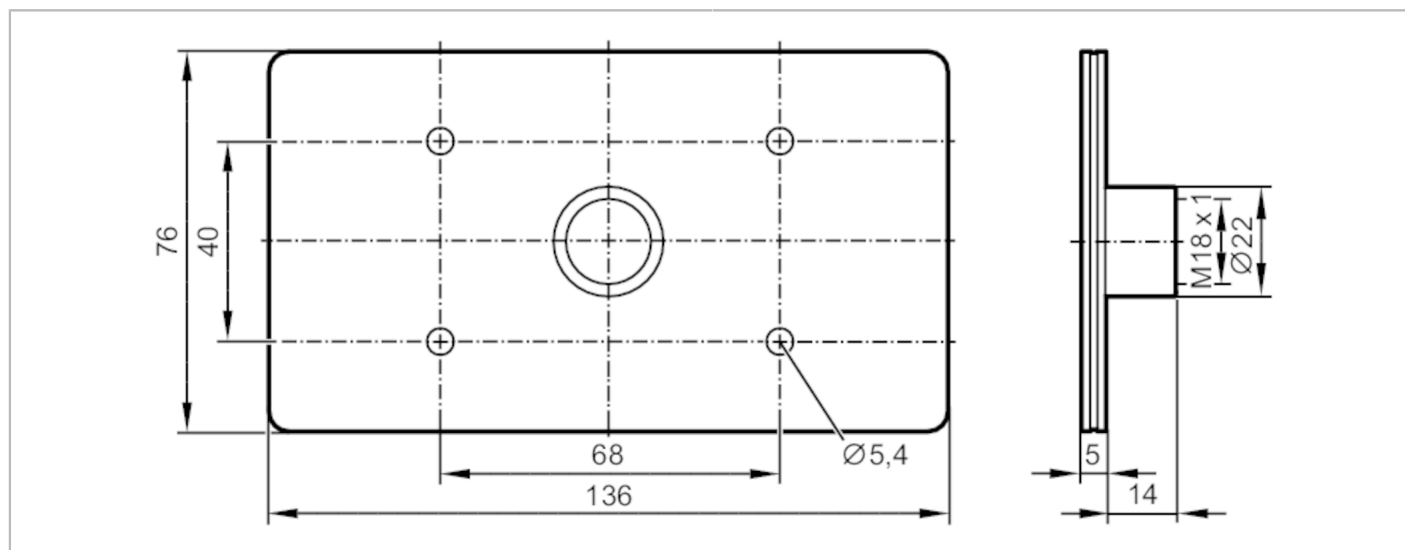

Date electrice

Frecvență de lucru	[MHz]	13,56
--------------------	-------	-------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Temperatura depozitare	[°C]	-20...60

Date mecanice

Greutate	[g]	95,5
Materiale		PVC
Moment de strângere	[Nm]	0,6

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Alte date

Tag E80371 (30 mm)

Antenă	gama fara metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	30 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	80 mm			

Tag E80384 (50 mm)

Antenă	gama fara metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	60 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	100 mm			

E80390



Adaptor pentru antena RFID pentru a mari intervalele

ANT-AMP/136x76/M18

Tag E80320 (ISO-Card)

Antenă	gama fara metal			
ANT420 / DTM424 + E80390	75 mm			
ANT421 / DTM425 + E80390	150 mm			