


E80391



Adaptor pentru antena RFID pentru a mari intervalele

ANT-AMP/136x76/KQ

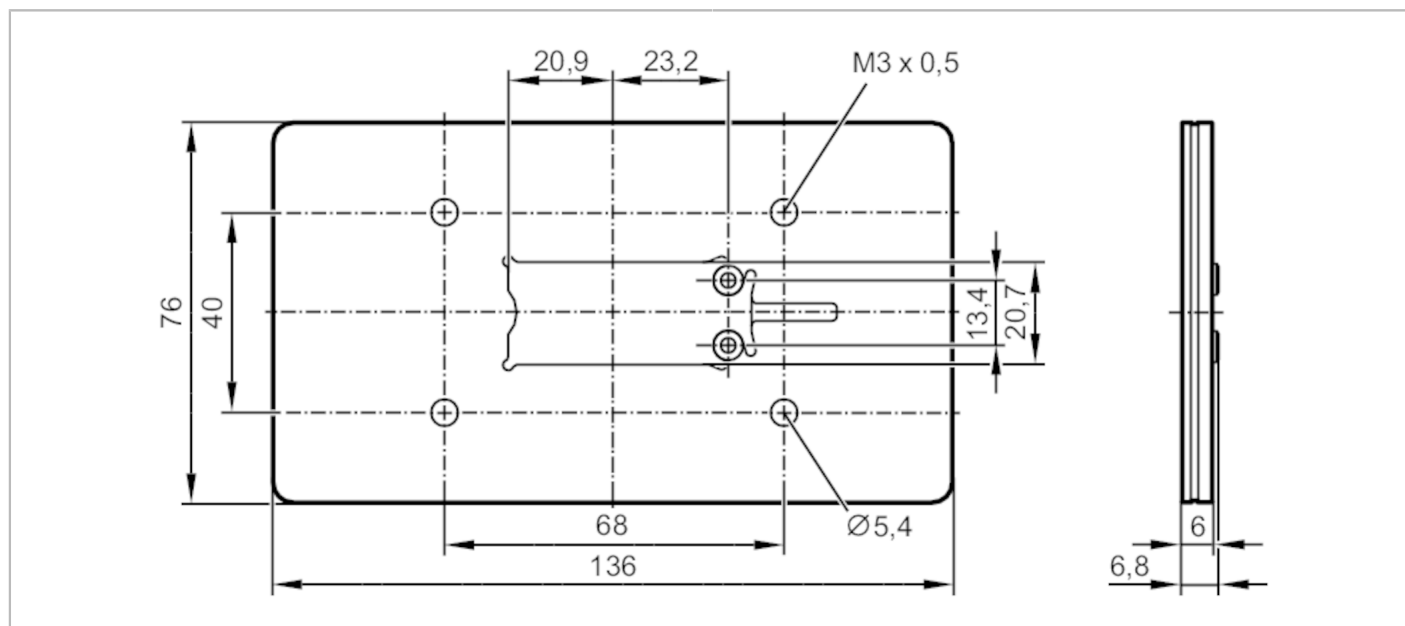

Date electrice

Frecvență de lucru [MHz] 13,56

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...60

Temperatura depozitare [°C] -20...60

Date mecanice

Greutate [g] 110

Materiale PVC

Moment de strângere [Nm] 0,5

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Alte date

Tag E80371 (30 mm)

Antenă	gama fara metal		
ANT515 / ANT516 + E80391	40 mm		

Tag E80384 (50 mm)

Antenă	gama fara metal		
ANT515 / ANT516 + E80391	70 mm		

E80391



Adaptor pentru antena RFID pentru a mari intervalele

ANT-AMP/136x76/KQ

Tag E80320 (ISO-Card)

Antenă	gama fara metal			
ANT515 / ANT516 + E80391	80 mm			