


Senzori de înclinare

R360/INCLINOMETER/0-10V

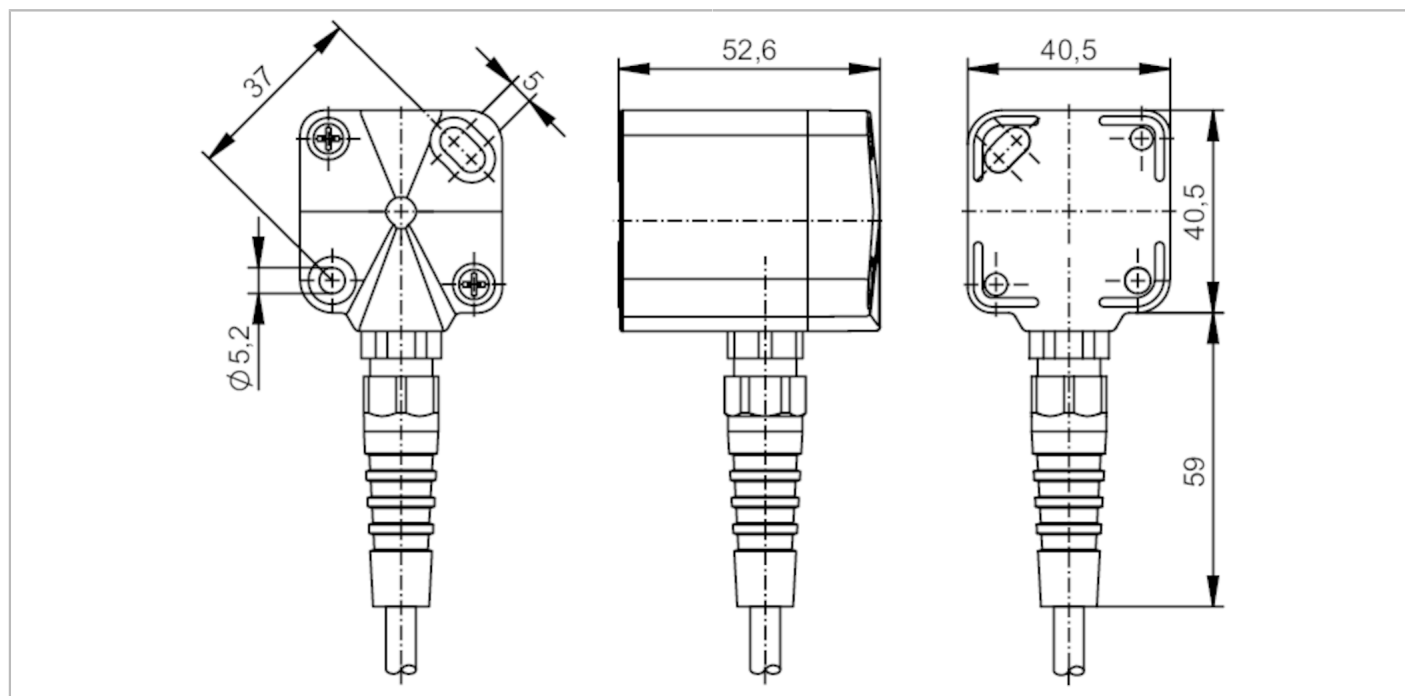

Caracteristicile produsului

Numarul axelor masurate	1
Domeniu unghiular [°]	± 90

Aplicatie

Principiu de functionare	static
--------------------------	--------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	15...30 DC
Consum de energie [mA]	< 35
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Protectie la schimbarea polarității	da

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
----------------------------	------------------------------

Iesiri

Semnal de ieșire	semnal analogic
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in tensiune [V]	0...10
Min.Rezistena la sarcina [Ω]	50000
Protectie suprasarcina	da

Domeniu de masura/programare


Numarul axelor masurate	1
Domeniu unghiular [°]	± 90



Senzori de înclinare

R360/INCLINOMETER/0-10V

Precizia / Devieri		
Precizia	[°]	$\leq \pm 7$; (eroarea punctului zero poate fi compensată prin reglarea unității cu $\pm 4^\circ$.)
Repetabilitate	[°]	0,1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-30...85
Temperatura depozitare	[°C]	-30...85
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	884
Date mecanice		
Greutate	[g]	281,5
Dimensiuni	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materiale		Capsula: PPO
Moment de strângere	[Nm]	1,8
Orientare de montare		Vertical
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 3,5 m, PUR		
Racord		

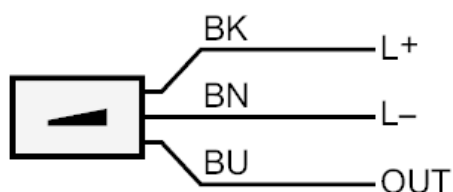

Senzori de înclinare

R360/INCLINOMETER/0-10V

diagrame si grafice

direc#ie de măsurare #i de instalare



pozi#ie de instalare verticală / rota#ie în jurul axei z