




Senzori de înclinare

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5

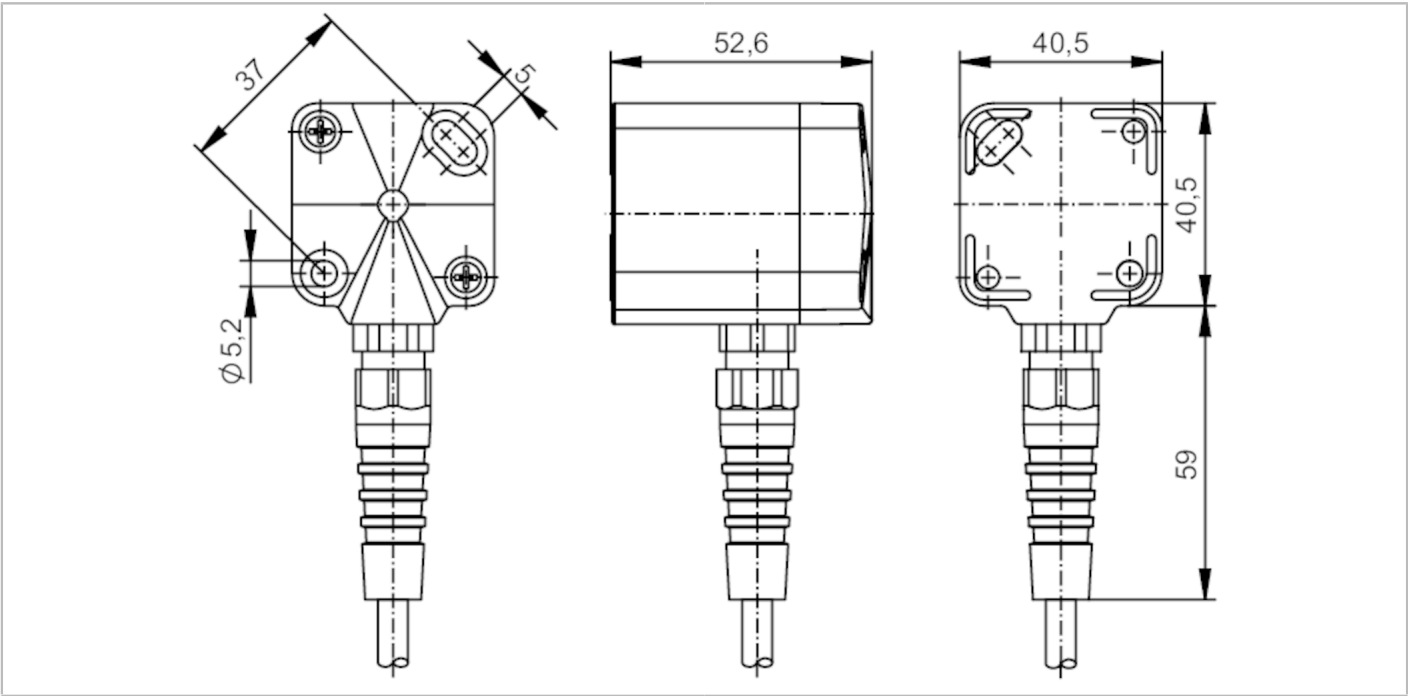


Caracteristicile produsului		
Numarul axelor masurate		1
Domeniu unghiular	[°]	± 90
Aplicatie		
Principiu de functionare		static
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	8...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 35
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Protectie la schimbarea polarității		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri		
Semnal de ieșire		semnal analogic
Numar de iesiri analogice		1
Iesire analogica in tensiune	[V]	0,5...4,5
Min.Rezistena la sarcina	[Ω]	50000
Protectie suprasarcina		da
Domeniu de masura/programare		
Numarul axelor masurate		1
Domeniu unghiular	[°]	± 90



Senzori de înclinare

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5

Precizia / Devieri		
Precizia	[°]	<±7; (eroarea punctului zero poate fi compensată prin reglarea unită#ii cu ± 4°.)
Repetabilitate	[°]	0,1
Condi#iile mediului		
Temperatură de ambian#ă	[°C]	-30...85
Temperatura depozitare	[°C]	-30...85
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	884
Date mecanice		
Greutate	[g]	282
Dimensiuni	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materiale		Capsula: PPO
Moment de strângere	[Nm]	1,8
Orientare de montare		Vertical
Observa#ii		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 3,5 m, PUR		
Racord		

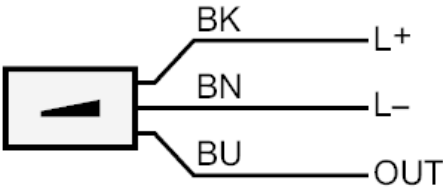


Senzori de înclinare

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5

diagrame si grafice

direc#ie de măsurare #i de instalare

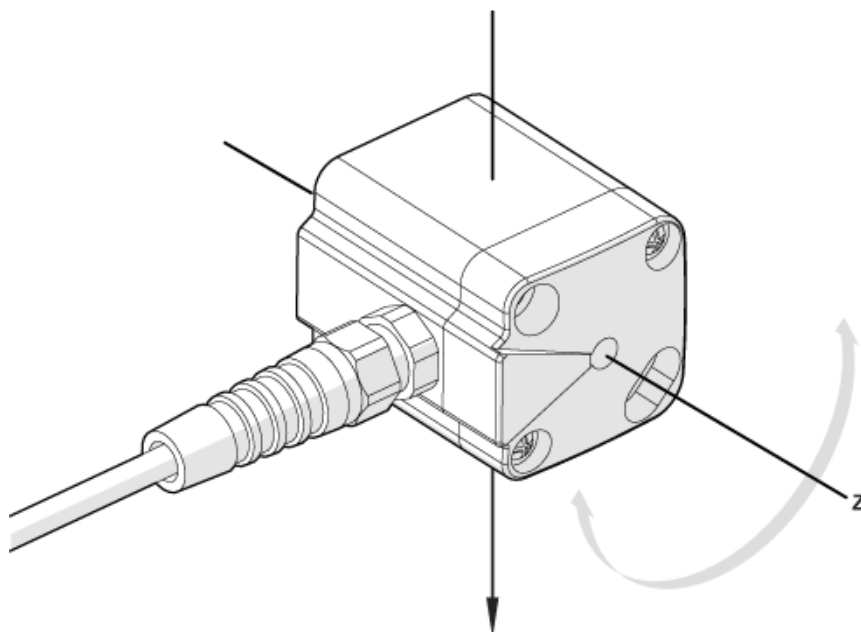

pozi#ie de instalare verticală / rota#ie în jurul axei z